



Koaxiala dataledningsskydd

- Grovskydd
- Hög belastningskapacitet för impulsström 2 x 2,5 kA (10/350)
- Enkel montering (mellankontakt), m = kontakt, w = uttag
- Olika kontaktkombinationer
- Med F-kontakt
- Optimala överföringsförhållanden
- Inklusive OBO Quick-hållare M25 för enkel installation


Användning: Skydd av TV- och satellitmottagare, multiswitchar, mottagare och DVB-T (2)




Huvuddata

Artikelnummer	5093275
Beteckning 1	Överspänningsskydd
Beteckning 2	antennskydd F-kontakt M/W
Tillverkare:	OBO
Dimension	130V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	9 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

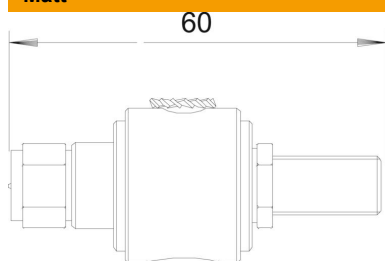

Teknisk data

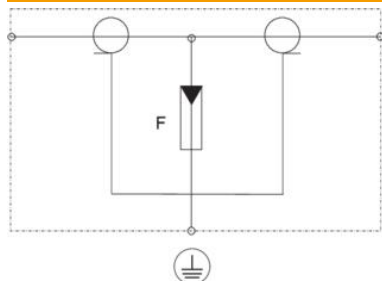

Övervakning	nej
Antal poler	1
Infogningsdämpning (insertion loss)	≤0,9 dB
Explosionssäkert utförande	nej
Fjärrkontakt	nej
Total avledningsstötström (10/350)	2 kA
Total avledningsstötström (8/20)	10 kA
Gränsfrekvens	3400 MHz
Max. kontinuerlig spänning AC	130 V
Max. kontinuerlig spänning DC	185 V
Impulsström	1 kA
Isolationsmotstånd	>1 GΩ
Kapacitans (ledare-ledare)	<10 pF
Kapacitans (ledare-jord)	<20 pF
Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Monteringstyp	Anslutning/kabeladapter
Nominell belastningsström AC	3,5 A
Nominell belastningsström DC	5 A
Testad enligt	IEC 61643-21
Återflödesdämpning	≥14 dB
Skärm anslutning	ja
Skärmning	direkt
Kapslingsklasser	IP40
Skyddsnivå	<800 V
Spänningsskyddsnivå ledare-ledare	<800 V
Spänningsskyddsnivå ledare-jord	<800 V
Signalering på enheten	inga
SPD enligt IEC 61643-21	Klass I+II / D1+C2
Inkopplingssystem	F
Stötströmsstyrka ledare-ledare	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Stötströmsstyrka ledare-jord	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-40 °C
Spegelimpedans	75 Ω
Ledningsslag för överspännings-skyddsenheter	Dataledning COAX