


LSA-teknik
Bas och finskydd

- med PTC-skyddskomponenter mot överström.

Max 180V


Kombinationsskydd för ett par



Huvuddata

Artikelnummer	5084024
Typ	LSA-BF-180
Beteckning 1	Överspänningsskydd
Beteckning 2	för LSA Plus
Tillverkare:	OBO
Dimension	180V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,5 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vaggan till gränd	0,0152 kg CO2e / 1 Styck

Mått

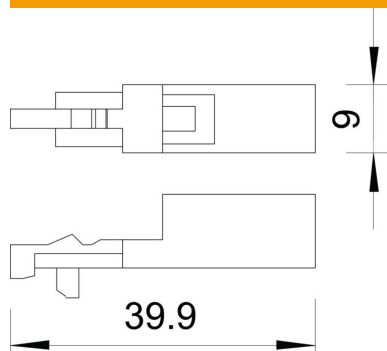

Teknisk data

	Antal poler	2
	Utförande	Grov- och finskydd
	Total avledningsstötström (10/350)	0,5 kA
	Total avledningsstötström (8/20)	5 kA
	Max. kontinuerlig spänning AC	120 V
	Max. kontinuerlig spänning DC	180 V
	Isolationsmotstånd	> 1 GΩ
	Kapacitans (ledare-ledare)	< 50 pF
	Kapacitans (ledare-jord)	< 50 pF
	Kategorie	Typ 1+2+3 / D1+C2+C1
	LPZ	0→3
	Monteringstyp	LSA-Plus insticksklar
	Nominell belastningsström AC	0,08 A
	Nominell belastningsström DC	0,12 A
	Testad enligt	IEC 61643-21
	Kapslingsklasser	IP20
	Spänningsskyddsnivå ledare-ledare	<300 V
	Spänningsskyddsnivå ledare-jord	<300 V
	Seriemotstånd per ledare	10 Ω ± 10 %
	SPD enligt IEC 61643-21	Klass I+II+III / D1+C2+C1
	Inkopplingssystem	övriga
	Stötströmsstyrka ledare-ledare	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
	Stötströmsstyrka ledare-jord	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
	Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
	Temperaturanvändningsområde min.	-40 °C
	Ledningsslag för överspänningsskyddsenheter	telekommunikationsledningen