


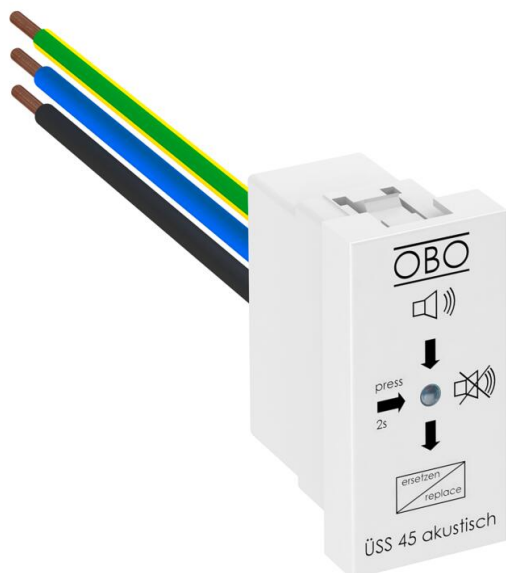

Överspänningsskydd / nätfinskydd typ 3 enligt EN 61643-11 för installation i Rapid 45-kanaler, installationskanaler och golvinstallationssystem.

- Version-A med akustisk signal (Signalton kan stängas av)
- snabb och enkel montage
- bredd från 22,5 mm
- Färg: vit; RAL 9010

Användning: Överspänningsskyddet skyddar efterkommande och närliggande uttag.


Överspänningsskyddsenhet typ 3 (klass D) enligt SS EN 61643-11 för installation i Rapid-45-kanaler, installationskanal-inbyggnader och golvssystem.



Huvuddata

Artikelnummer	6117465
Beteckning 1	Överspänningsskydd Modul 45
Beteckning 2	med akustisk indikering
Tillverkare:	OBO
Dimension	255V
Färg	helvit; RAL 9010
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,8 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

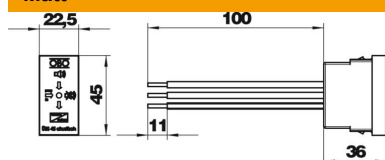

Teknisk data

	Avledningsstötström (8/20 µs) [totalt]	5 kA
	Reaktionstid	<25 ns
	Utblåsande	nej
	Utförande	Akustisk funktionsindikering
	Driftstemperatur max.	45 °C
	Driftstemperatur min.	-25 °C
	Fjärrsignal	nej
	Gemensam spänningsskyddsnivå (L-PE)	1500 kV
	Max. kontinuerlig spänning AC	255 V
	Ledartvärnsnitt, fast (en-/flertrådig) max.	1,5 mm²
	Ledartvärnsnitt, fast (en-/flertrådig) min.	1,5 mm²
	LPZ	2→3
	Max. försäkring på nätsidan	16
	Maximal försäkring	16 A
	Max avledningsstötström (8/20 µs)	5 kA
	Monteringstyp	Modul
	Nominell avledningsstötström (8/20 µs)	2,5 kA
	Märkspänning AC (50/60 Hz)	230 V
	Nättyp	övriga
	OBO nominell belastningsström (ingång/utgång)	16 A
	Provningssklass Typ 3	ja
	Kapslingsklasser	IP20
	Skyddsnivå	1,5
	Spänningsskyddsnivå [L-N]	≤1500
	Spänningsskyddsnivå [N-PE]	1,5 kV
	Signalering på enheten	akustisk
	Normkrav enligt SS-EN 61643-11	Typ 3
	SPD enligt SS-EN 61643-1	klass III