



- för montage av isolerade uppfångarsystem enligt SS EN IEC 62305
- UV-tålig och väderbeständig
- driftstemperaturområde -50 °C till +100 °C
- isolationskoefficient  $\lambda_m = 0,7$



Glasfiberförstärkt plast

### Huvuddata

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                                       | 5408105                                |
| Typ                                                 | 101 20-3000                            |
| Beteckning 1                                        | Isoleringsstång                        |
| Tillverkare:                                        | OBO                                    |
| Dimension                                           | 3000mm                                 |
| Material                                            | Glasfiberförstärkt plast               |
| Minsta förpackningsenhet                            | 5                                      |
| Förpackningsenhet                                   | Styck                                  |
| Vikt                                                | 190 kg                                 |
| Viktenhet                                           | kg/100 par                             |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagg till grind | 17,7306 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Isolationsstång

Artikelnummer: 5408105



### Mått

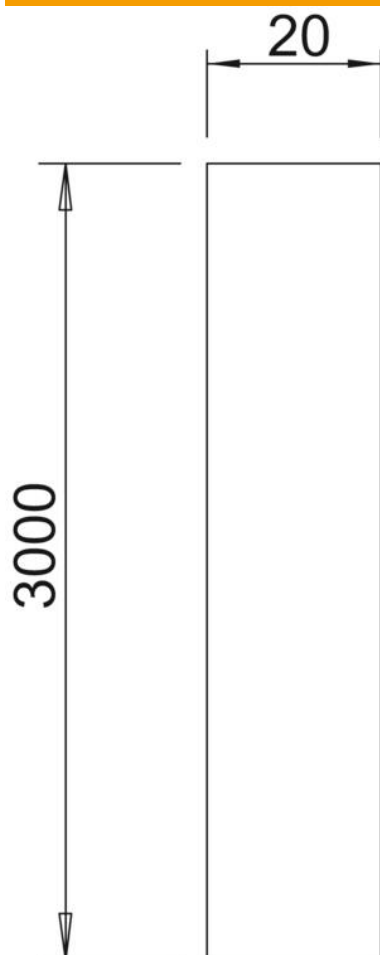

|        |          |
|--------|----------|
| Längd  | 3 000 mm |
| Mått D | 20 mm    |
| Mått L | 3 000 mm |

### Teknisk data

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Utförande          | Uppfångare |
| Nominell storlek Ø | 20 mm      |