


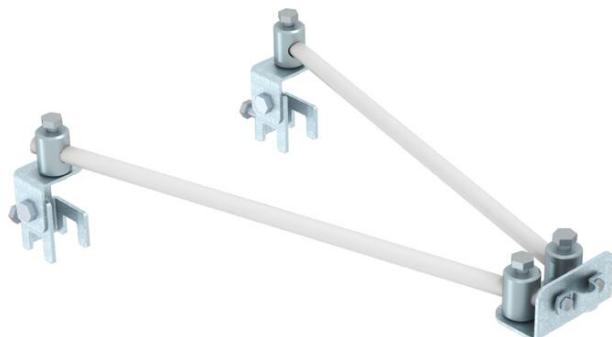


Falsfastsättning för ett isolerat uppfångarsystem med skiljeavstånd s.

- Montering på falsar med tjocklek upp till 20 mm
- För att upprätthålla skiljeavståndet till elektriskt ledande delar enligt VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
- Plats för uppfångare och runda ledare med en diameter på 8, 16 och 20 mm
- UV-tålig och väderbeständig
- Arbetstemperaturområde -50 °C till +100 °C
- Materialfaktor km = 0,7


Huvuddata

Artikelnummer	5408980
Typ	101 FS-16
Beteckning 1	Iso-Combi set
Beteckning 2	för fastsättning i fals
Tillverkare:	OBO
Dimension	800x210x130
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	235,5 kg
Viktnhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggia till grind	16,3298 kg CO ₂ e / 1 Styck

Mått

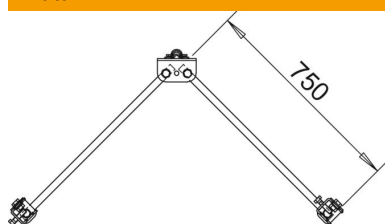

Mått D min.	16 mm
Mått L	750 mm



Tekniskt datablad

Set isolerat åskskydd, FS-fastsättning

Artikelnummer: 5408980



Teknisk data

Klämområde max.	20 mm
Klämområde min.	4 mm