

Tekniskt datablad

Flatkabelförskruvning, PG-gänga, kantigt utförande, stengrå

Artikelnummer: 2012871



Flatkabelinföring, med Pg-gänga enligt DIN 40430, skyddsklass IP31, med tätningssring 107/F.



PE Polyetylen

Huvuddata

Artikelnummer	2012871
Beteckning 1	Flatkabelförskruvning
Tillverkare:	OBO
Dimension	PG21
Färg	stengrå; RAL 7030
Material	Polyetylen
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,999 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagg till grind	0,0733 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Flatkabelförskruvning, PG-gänga, kantigt utförande, stengrå

Artikelnummer: 2012871



Mått

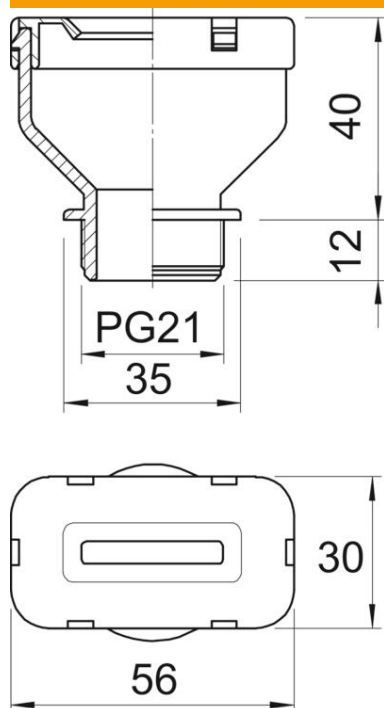

Mått A	30 mm
Mått B	56 mm
Mått D	35 mm
Mått G	PG21 mm
Mått L	52 mm
Mått L1	12 mm
Mått L2	40 mm

Teknisk data

Typ av tätning	Tätningring
Utförande	rak
Böjskydd	nej
Flatkabel/bredd max.	31,5 mm
Flatkabel/bredd min.	28,5 mm
Flatkabel/tjocklek max.	10,5 mm
Flatkabel/tjocklek min.	8,5 mm
Flatkabelförskruvning	ja
För Ex-zon	utan
Gänga	Pg 21
Gängtyp	PG
Glasfiberarmerad	nej
Flerhålstätning	nej
Med kontramutter	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP31
dragavlastningsmöjlighet	nej