

Tekniskt datablad

Flatkabelförskruvning, PG-gänga, kantigt utförande, stengrå

Artikelnummer: 2012928



Flatkabelinföring, med Pg-gänga enligt DIN 40430, skyddsklass IP31, med tätningssring 107/F.



PE Polyetylen

Huvuddata

Artikelnummer	2012928
Typ	106 FL 21 14 40
Beteckning 1	Flatkabelförskruvning
Tillverkare:	OBO
Dimension	PG21
Färg	stengrå; RAL 7030
Material	Polyetylen
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,015 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0731 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Flatkabelförskruvning, PG-gänga, kantigt utförande, stengrå

Artikelnummer: 2012928



Mått

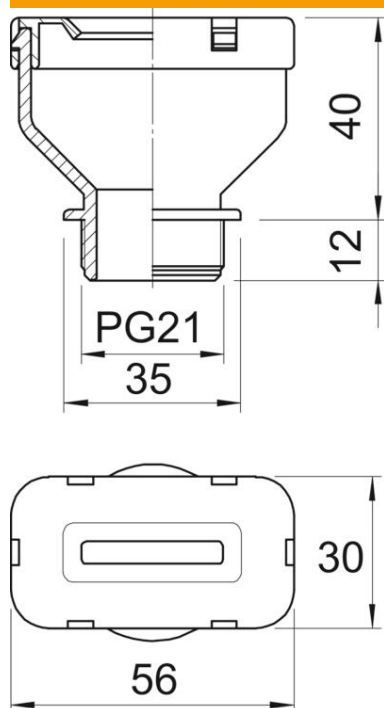

Mått A	30 mm
Mått B	56 mm
Mått D	35 mm
Mått G	PG21 mm
Mått L	52 mm
Mått L1	12 mm
Mått L2	40 mm

Teknisk data

Typ av tätning	Tätningssring
Utförande	rak
Böjskydd	nej
Flatkabel/bredd max.	40 mm
Flatkabel/bredd min.	37 mm
Flatkabel/tjocklek max.	14 mm
Flatkabel/tjocklek min.	11 mm
Flatkabelförskruvning	ja
För Ex-zon	utan
Gänga	Pg 21
Gängtyp	PG
Glasfiberarmerad	nej
Flerhålstätning	nej
Med kontramutter	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP31
dragavlastningsmöjlighet	nej