



Flatkabelinföring med metrisk gänga enligt IEC 432, skyddsklass IP31, med tätningssring 107/F.



PE Polyetylen

Huvuddata

Artikelnummer	2013007
Typ	106 FL M25 8 33
Beteckning 1	Flatkabelförskruvning
Tillverkare:	OBO
Dimension	M25
Färg	stengrå; RAL 7030
Material	Polyetylen
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,63 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagg till grind	0,0805 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Flatkabelförskruvning, metrisk gänga M25, stengrå

Artikelnummer: 2013007



Mått

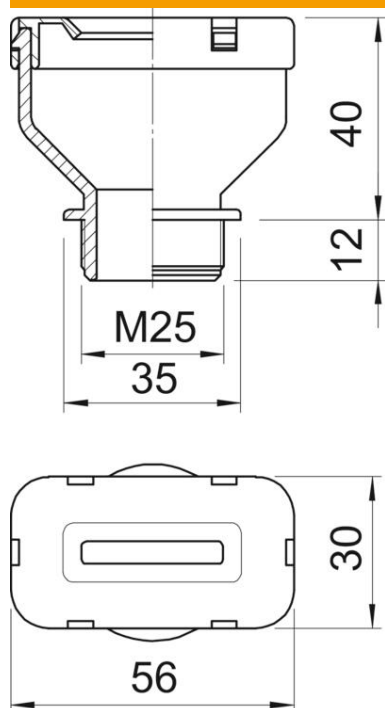

Mått A	30 mm
Mått B	56 mm
Mått D	35 mm
Mått G	M25 mm
Mått L	52 mm
Mått L1	12 mm
Mått L2	40 mm

Teknisk data

Typ av tätning	Tätningssring
Utförande	rak
Böjskydd	ja
explosionsskyddad	nej
Flatkabel/bredd max.	33 mm
Flatkabel/bredd min.	30 mm
Flatkabel/tjocklek max.	8 mm
Flatkabel/tjocklek min.	6 mm
Flatkabelförskruvning	ja
För Ex-zon	utan
Gänga	M25
Gängtyp	metrisk
Glasfiberarmerad	nej
Flerhålstätning	nej
Med kontramutter	nej
Slagtålig	nej
Kapslingsklasser	IP31
dragavlastningsmöjlighet	nej