

# Tekniskt datablad

## Takledningshållare förnocktegel, metalltak, Rd 8

Artikelnummer: 5202510



- För rundledare Rd 8
- Avsett för metalltak

**A2** Rostfritt stål 1.4301

### Huvuddata

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                             | 5202510                               |
| Typ                                                       | 132 P VA                              |
| Beteckning 1                                              | Takledningshållare                    |
| Beteckning 2                                              | för plåttak                           |
| Tillverkare:                                              | OBO                                   |
| Dimension                                                 | 8mm                                   |
| Färg                                                      | rostfritt stål                        |
| Material                                                  | Rostfritt stål 1.4301                 |
| Minsta förpackningsenhet                                  | 20                                    |
| Förpackningsenhet                                         | Styck                                 |
| Vikt                                                      | 8,42 kg                               |
| Viktenhet                                                 | kg/100 par                            |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vaggagrind till grind | 0,5343 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

Takledningshållare förnocktegel, metalltak, Rd 8

Artikelnummer: 5202510



## Mått

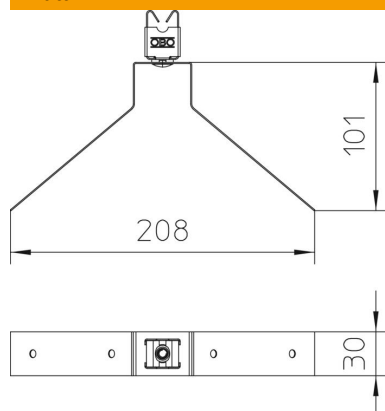

## Teknisk data

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Användning         | Takås/hock           |
| Fäste ledare       | med klippfäste       |
| Ledardiameter max. | 8                    |
| Ledardiameter min. | 8                    |
| Monteringstyp      | spännbar             |
| Monteringshöjd     | 20 mm                |
| inpassning         | Rd 8 mm              |
| Spännvidd D max.   | 8 mm                 |
| Spännvidd D min.   | 8 mm                 |
| Material hållare   | rostfritt stål (V2A) |
| Material balk      | rostfritt stål (V2A) |