


# Tekniskt datablad

## Takledningshållare med spännfjäder

Artikelnummer: 5203015



- För rundledare Rd 8
- Spännområde på 280-380 mm

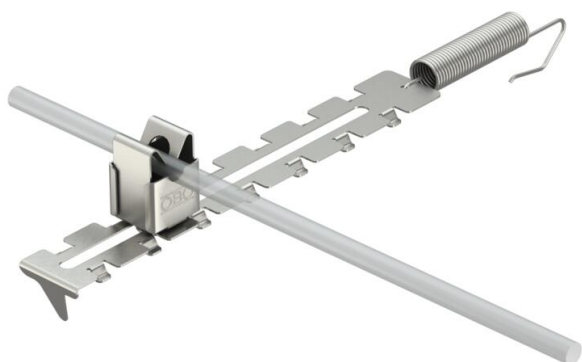

**A2** Rostfritt stål 1.4301

### Huvuddata

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Artikelnummer                           | 5203015                   |
| Typ                                     | 132 U                     |
| Beteckning 1                            | Takledningshållare        |
| Beteckning 2                            | variabel längdinställning |
| Tillverkare:                            | OBO                       |
| Dimension                               | 8mm                       |
| Material                                | Rostfritt stål 1.4301     |
| Minsta förpackningsenhet                | 20                        |
| Förpackningsenhet                       | Styck                     |
| Vikt                                    | 7 kg                      |
| Viktenhet                               | kg/100 par                |
| CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,3737 kg CO2e / 1 Styck  |


# Tekniskt datablad

## Takledningshållare med spännfjäder

Artikelnummer: 5203015



### Mått

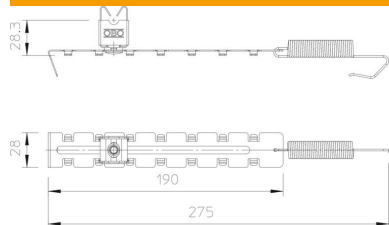

### Teknisk data

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Användning         | Takås/hock           |
| Fäste ledare       | med klippfäste       |
| Ledardiameter min. | 8                    |
| Monteringstyp      | spännbar             |
| Monteringshöjd     | 20 mm                |
| inpassning         | RD 8 mm              |
| Spännvidd D max.   | 380 mm               |
| Spännvidd D min.   | 280 mm               |
| Material hållare   | rostfritt stål (V2A) |
| Material balk      | rostfritt stål (V2A) |