

Tekniskt datablad

Takledningshållare för tegel- skiffer- och korrugerade plåttak, Rd 8–10

Artikelnummer: 5216818



- underdel av rostfritt stål (V2A)
- underdel med ovalt hål Ø 8,5 mm
- ledningshållare av polyamid

A2 Rostfritt stål 1.4301

Huvuddata

Artikelnummer	5216818
Typ	159 K-VA
Beteckning 1	Takledningshållare
Tillverkare:	OBO
Dimension	8-10mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	20
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,54 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagg till grind	0,1204 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Takledningshållare för tegel- skiffer- och korrugerade plåttak, Rd 8–10

Artikelnummer: 5216818



Mått

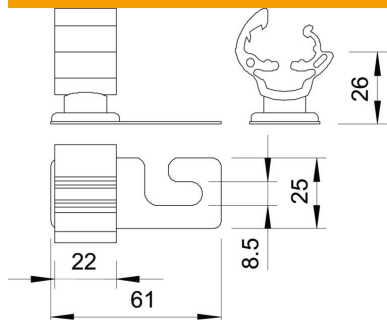

Teknisk data

Användning	Korrugerat plåttak
Fäste ledare	med klämklammer
Ledardiameter max.	10
Ledardiameter min.	8
Monteringstyp	skruvbar
Monteringshöjd inpassning	21 mm Rd 8-10 mm
Material hållare	Plast
Material balk	rostfritt stål (V2A)