

Tekniskt datablad

Klämma rundledare upp till 25 mm² för 1801

Artikelnummer: 5015758



- För en- eller flertrådiga ledare 2,5-25 mm²
- För fintrådiga ledare upp till 16 mm² (max. Ø 7 mm)
- 1 delningsenhet
- Blixtströmtålig 100 kA (10/350)
- Stål, galvaniskt förzinkat
- Ögla med skruvsäkring mot lossning (krävs t.ex. i Ex-områden inom industrin)



St

Stål

G

galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	5015758
Beteckning 1	Klämma
Beteckning 2	för potentialutjämningskena
Tillverkare:	OBO
Dimension	25mm ²
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,323 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0486 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Klämma rundledare upp till 25 mm² för 1801

Artikelnummer: 5015758



Mått

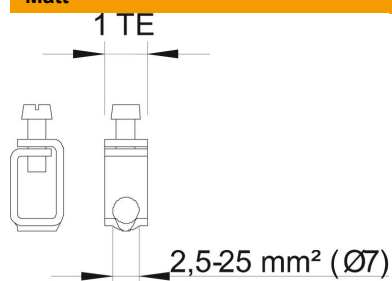

Bredd 12 mm

Teknisk data

anslutningsmöjlighet	2,5-25 mm ²
Lämplig för flatledaranslutning	nej
Lämplig för rundledaranslutning	ja
Lämplig för huvudledaranslutning	nej
max. Ledartvårsnitt	25 mm ²
Modulenheter TE (10 mm)	1
Passar för samlingsskena	övriga