


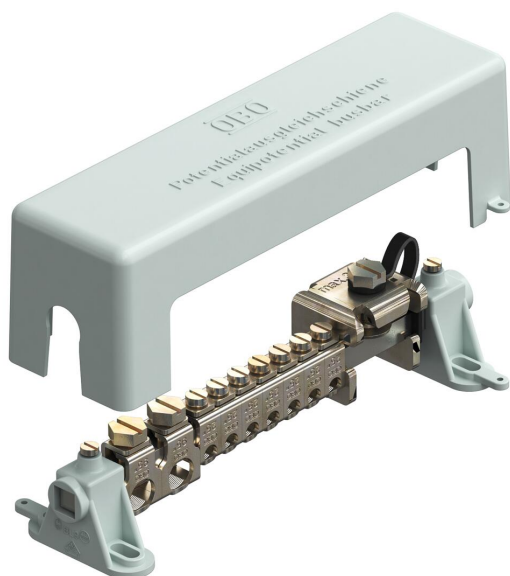

Potentialutjämningskena för potentialutjämning enligt SS samt åskskyddspotentialutjämning enligt SS EN 62305

- enligt VDE 0618, del 1
- med klämskena 10 x 10 mm av mässing, förnicklad
- med kontaktsäkra kopplingsplintar av stål, galvaniskt förzinkat
- skyddskåpa och skenbockar av polystyrol, grå
- blixtrömtålig 100 kA (10/350)
- ögla med skruvsäkring mot lossning (krävs t.ex. i Ex-områden inom industrin)

Anslutningsmöjligheter:

- 7 en- eller flertrådiga ledningar 2,5-25 mm² eller fintrådiga ledningar upp till 16 mm² (max. Ø 7 mm)
- 2 en- eller flertrådiga ledningar 25-95 mm² eller fintrådiga ledningar upp till 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
- 1 flatledare 30 x 3,5 mm

med plomberbart lock,
av slagtålig plast



CuZn
37 Mässing

Huvuddata

Artikelnummer	5015650
Beteckning 1	Potentialutjämningskena
Tillverkare:	OBO
Dimension	217mm
Färg	grå
Material	Mässing
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	55 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	1,6681 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Potentialutjämningskena för inomhusbruk

Artikelnummer: 5015650



Mått

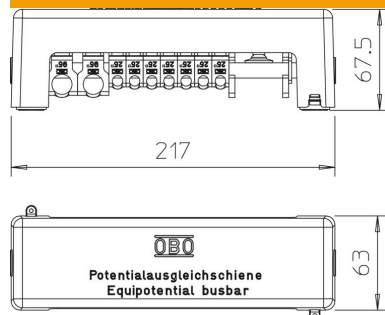

Längd	217 mm
Bredd	63 mm
Höjd	67,5 mm

Teknisk data

Antal anslutningar flatledare upp till 30 mm	1
Antal anslutningar flatledare upp till 40 mm	0
Antal anslutningar ledare upp till 16 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 25 mm ² solid	7
Antal anslutningar ledningar upp till 6 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 95 mm ² solid	2
Antal anslutningar rundledare 10 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8-10 mm	0
Antal anslutningar rundledare totalt	0
Utförande	med skyddskåpa
Utformning	Modulär konstruktion
Isolator	ja
Yta anslutning	galvaniskt förzinkad EFZ
Yta kontaktskenan	förnicklad
Material anslutning	Stål
Material för kontaktskena	Mässing