




- potentialutjämningskena 1804 i infälld kapsling
- Infälld kapsling med stansning för införing av ledare och lock
- Kontaktlist av förnicklad mässing
- Elförzinkade skruvar och klämygel

Anslutningsmöjligheter:

- 6 ledare 1,5–10 mm²
- 1 ledare 6–16 mm²

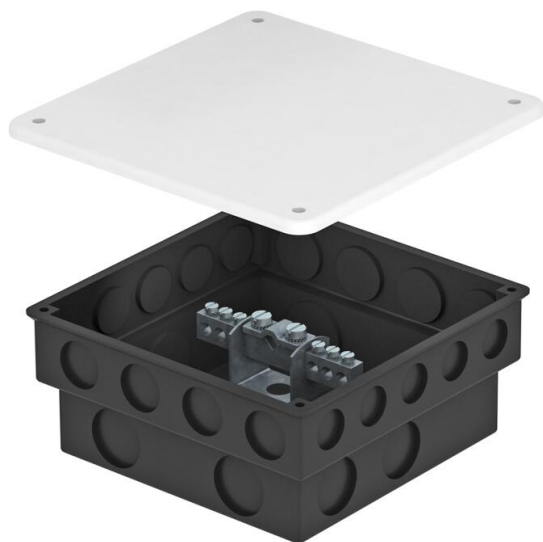

Mässing

Huvuddata

Artikelnummer	5015545
Typ	1804 UP
Beteckning 1	Potentialutjämningskena
Beteckning 2	i box för infällning
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x5mm
Material	Mässing
Minsta förpackningsenhet	5
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	20,7 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0748 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Potentialutjämningskena 1804 för infälld installation

Artikelnummer: 5015545



Mått

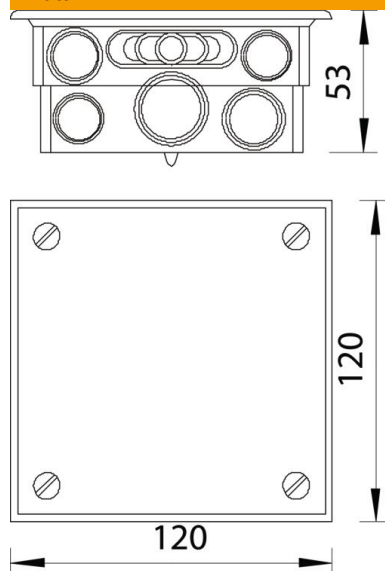

Längd	120 mm
Bredd	120 mm
Höjd	53 mm

Teknisk data

Antal anslutningar flatledare upp till 30 mm	1
Antal anslutningar flatledare upp till 40 mm	0
Antal anslutningar ledare upp till 16 mm ² solid	7
Antal anslutningar ledningar upp till 25 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 6 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 95 mm ² solid	0
Antal anslutningar rundledare 10 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8-10 mm	1
Antal anslutningar rundledare totalt	7
Utförande	i huset
Utformning	Fixerad konstruktion
Isolator	ja
Yta anslutning	galvaniskt förzinkad EFZ
Yta kontaktskenan	förnicklad
Material anslutning	Stål
Material för kontaktskena	Mässing