



Potentialutjämningskena för potentialutjämning enligt DIN VDE 0100-410/-540 samt åskskyddspotentialutjämning enligt DIN VDE 0185-305

- Täckkåpa och fotplatta av polystyren
- Färg: svart, UV-tålig
- Rostfria skruvar och överfall
- för åskströmmar upp till 50 kA (10/350)

Anslutningsmöjligheter:

- 7 en- eller flertrådiga ledare upp till 25 mm² eller mångtrådiga ledare upp till 16 mm²
- 1 rundledare 8-10mm
- 1 plattband upp till 30mm eller rundledare 8-10mm



A2 Rostfritt stål 1.4301

Huvuddata

Artikelnummer	5015111
Beteckning 1	Potentialutjämningskena
Beteckning 2	utomhus
Tillverkare:	OBO
Dimension	50x5mm
Färg	svart
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	24,21 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,8863 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Potentialutjämningskena för utomhusbruk

Artikelnummer: 5015111



Mått

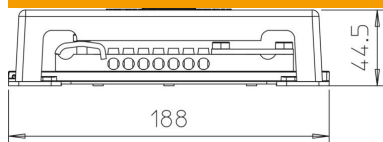

Längd	188 mm
Bredd	52 mm
Höjd	44,5 mm

Teknisk data

Antal anslutningar flatledare upp till 30 mm	1
Antal anslutningar flatledare upp till 40 mm	0
Antal anslutningar ledare upp till 16 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 25 mm ² solid	7
Antal anslutningar ledningar upp till 6 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 95 mm ² solid	0
Antal anslutningar rundledare 10 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8-10 mm	1
Antal anslutningar rundledare totalt	1
Utförande	med skyddskåpa
Utformning	Fixerad konstruktion
Blixtströmsförmåga	N/50 kA
Isolator	ja
Yta anslutning	galvaniskt förzinkad EFZ
Yta kontaktskenan	förnicklad
Material anslutning	Stål
Material för kontaktskena	Mässing