



OBO Green potentialutjämningskena är tillverkad av cellulosaaacetat CA-lösning för installation av potentialutjämnning enligt DIN VDE 0100-410 / -540 och åskskyddspotentialutjämnning enligt DIN VDE 0185-305. Råmaterial som används är ett beprövat ämne från pappersindustrin.

- Basplatta och lock av CA, vit
- Förslutningsbar / kan märkas
- Kontaktlist av mässing
- Skruvar och överlägg av stål, galvaniserade
- Blixtströmsbärförmåga 100 kA (10/350)

Uppkoppling:

- 7 st en- eller flertrådiga kablar upp till 25 mm² eller fintrådiga kablar upp till 16 mm²
- 1 rund steg Rd 8-10
- 1 flatledare upp till FL 30 eller rundledare 8-10
plomberbar skyddsskäpa av förnybar råvara



CuZn 37 Mässing

Huvuddata

Artikelnummer	5015075
Beteckning 1	Potentialutjämningskena
Beteckning 2	från förnybara råvaror
Tillverkare:	OBO
Dimension	188mm
Färg	vit
Material	Mässing
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	22,3 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Potentialutjämningskena OBO Green

Artikelnummer: 5015075



Mått

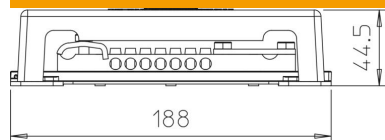

Längd	188 mm
Bredd	52 mm
Höjd	44,5 mm

Teknisk data

Antal anslutningar flatledare upp till 30 mm	1
Antal anslutningar flatledare upp till 40 mm	0
Antal anslutningar ledare upp till 16 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 25 mm ² solid	7
Antal anslutningar ledningar upp till 6 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 95 mm ² solid	0
Antal anslutningar rundledare 10 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8-10 mm	1
Antal anslutningar rundledare totalt	1
Utförande	med skyddskåpa
Utformning	Fixerad konstruktion
Blixtströmsförmåga	H/100 kA
Isolator	ja
Yta anslutning	galvaniskt förzinkad EFZ
Yta kontaktskenan	förnicklad
Material anslutning	Stål
Material för kontaktskena	Mässing