



För ledningar, flexibla rör och alla typer av isolerings- och pansarrör, avsett för murverk av betong, kalksand och tegelmurverk av massiv sten. Användning i murverk av lättbetong är möjlig, men man måste då räkna med att hållfastheten minskar.




PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	2148862
Typ	1973 20-40 LGR
Beteckning 1	BKS-klämma
Tillverkare:	OBO
Dimension	20-40mm
Färg	ljusgrå; RAL 7035
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,15 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagg till grind	0,0092 kg COe / 1 Styck

Mått

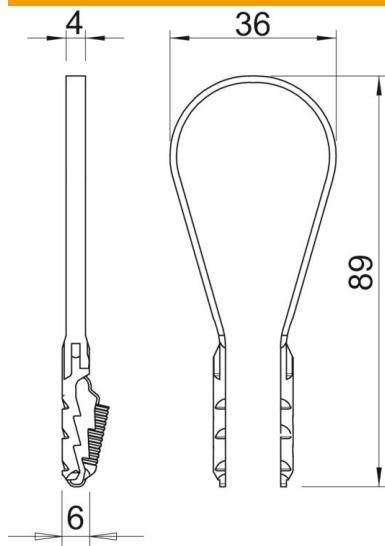

Mått D	36 mm
Mått L	89 mm

Teknisk data

Utförande	sluten
Utdragningsvärde	500 N
fastsättningstyp	Pluggfastsättning
Borrhålsdjup	70 mm
Borrhålsdiameter min.	6 mm
Halogenfri	ja
Spännvidd D max.	40 mm
Spännvidd D min.	20 mm