



För ledningar, flexibla rör och alla typer av isolerings- och pansarrör, avsett för murverk av betong, kalksand och tegelmurverk av massiv sten. Användning i murverk av lättbetong är möjlig, men man måste då räkna med att hållfastheten minskar.




PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	2148846
Typ	1973 8-28 LGR
Beteckning 1	BKS-klämma
Tillverkare:	OBO
Dimension	8-28mm
Färg	ljusgrå; RAL 7035
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,122 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0075 kg COe / 1 Styck

Mått

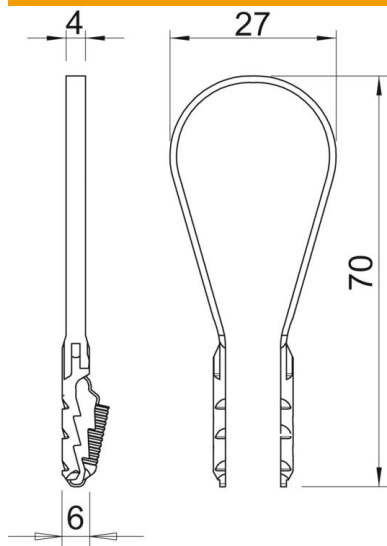

Mått D	27 mm
Mått L	70 mm

Teknisk data

Utförande	sluten
Utdragningsvärde	500 N
fastsättningstyp	Pluggfastsättning
Borrhålsdjup	65 mm
Borrhålsdiameter min.	6 mm
Halogenfri	ja
Spännvidd D max.	28 mm
Spännvidd D min.	8 mm