



Klammerpluggen används när man lägger ledningar och rör vid väggar och tak samt när man lägger flexibla rör på betong och i golv. Klammerpluggarna ersätter spikklamrar i betong och gasbetong. Fördelen med klammerpluggen är att de bara behöver sättas in i borrhålen. Man behöver inte använda dyblar och skruvar.



PA

Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	2197804
Typ	1974 16-23
Beteckning 1	Plug-in klämma
Beteckning 2	enkel
Tillverkare:	OBO
Dimension	16-23mm
Färg	ljusgrå; RAL 7035
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,263 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0134 kg CO _e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Enkel klammerplugg

Artikelnummer: 2197804



Mått

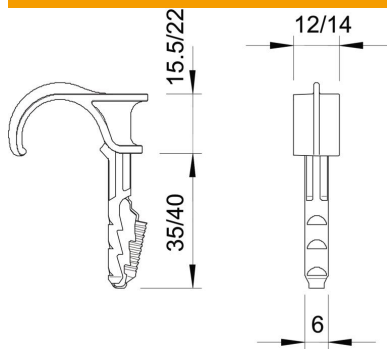

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
Utförande	enkelflikig
fastsättningstyp	Pluggfastsättning
Borrhålsdjup	40 mm
Borrhålsdiameter min.	6 mm
Brottbelastning i betong B25	50 N
Halogenfri	ja
Spännvidd D max.	23 mm
Spännvidd D min.	16 mm