



Universalhållare för enkelt fäste av kablar, ledningar och rör, alla storlekar kan placeras i valfri ordningsföljd, med limfot, långt hål, kan skruvas på gänga M6.

Använd Impu-Fix-bandkabelsnabblim typ 509 för att limma polyamidhållare på murverk och betong.

*Storlek 3–7 inte lämpade för en tryckluftsdreven spikpistol.



PA

Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	2250071
Typ	2037 3-7 LGR
Beteckning 1	Radklämma
Tillverkare:	OBO
Dimension	3-7mm
Färg	ljusgrå; RAL 7035
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,26 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0136 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Radklämma, ljusgrå

Artikelnummer: 2250071



Mått

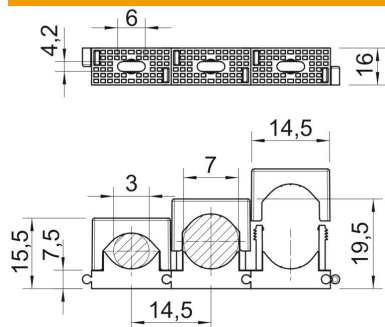

Mått A	14,5 mm
Mått d max.	7 mm
Mått d min.	3 mm
Mått F	6 mm
Mått H1	7,5 mm
Mått H2	15,5 mm
Mått H3	19,5 mm

Teknisk data

Stapelbar	ja
Antal kablar/rör	1
fastsättningstyp	Skruvhål
Halogenfri	ja
Haksystem	ja
Slagtålig	nej
Spännvidd D max.	7 mm
Spännvidd D min.	3 mm