


Tekniskt datablad

DIN-skena, perforerad FS

Artikelnummer: 1115460



Profilskena 35 x 15 mm enligt DIN EN 60715 (tidigare DIN EN 50022), dock med materialtjocklek 1,5 mm.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1115460
Typ	2069 15 1.5 FS
Beteckning 1	Profilskena
Beteckning 2	hålrad, 1,5mm tjocklek
Tillverkare:	OBO
Dimension	2000x35x15
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	64 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vaggå till grind	1,4965 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

DIN-skena, perforerad FS

Artikelnummer: 1115460



Mått

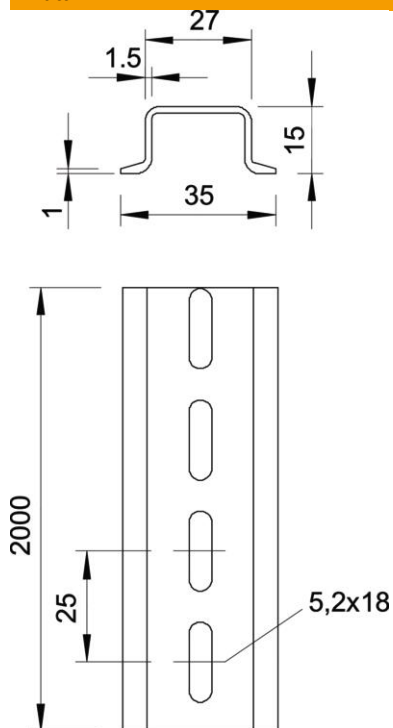

Längd	2 000 mm
Bredd	35 mm
Höjd	15 mm

Teknisk data

Utförande	perforerad
Utförande skenor	DIN-skena SS-EN 60715
Borrhålsavstånd, centrum	25 mm
Kablage	20 m
Hålform (ETIM)	Ovalt hål
Materialtjocklek	1,5 mm