

Tekniskt datablad

Djupgående jordspett för standardinstallationer

Artikelnummer: 5000750



- hög korrosionsbeständighet
- zinkbeläggning från ca 130 µm
- med tappar och hål för sammankoppling
- rund tapp med två räfflingar
- motsvarar kraven enligt SS EN 62305
- kortslutningsström Ik (50 Hz), tid 1 s, temp. max. 300 °C: 7.9 kA (219/20 ST)



St Stål
FT varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5000750
Beteckning 1	Jordspett
Beteckning 2	standard
Tillverkare:	OBO
Dimension	1,5m
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	5
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	375 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	7,294 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Djupgående jordspett för standardinstallationer

Artikelnummer: 5000750



Mått

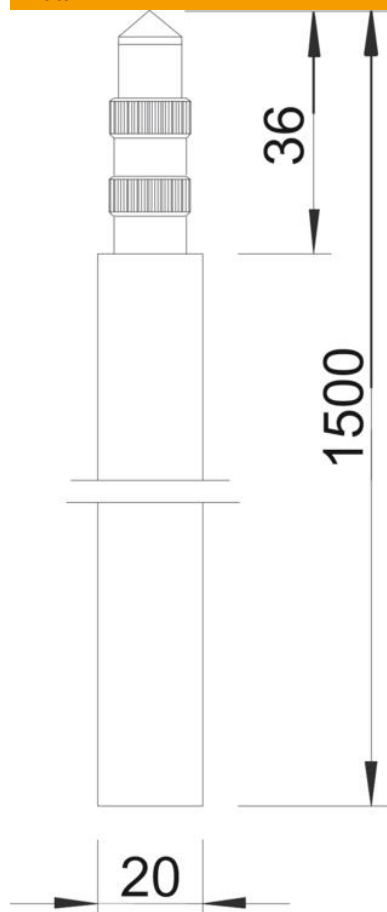

Längd 1 500 mm

Teknisk data

Utförande	övriga
Utformning jordspett	Standard
Blixtröstmålgighet	H/100 kA
Kortslutningsström (50Hz)(1s;≤300°C)	7,9 kA
Profiltyp	rund D=20 mm
Typ av anslutning	med tapp/hål