


# Tekniskt datablad

## Anslutningsklämma (Vario) A4

Artikelnummer: 5311404



- för T-, kors- och parallellkopplingar
- hela komponenten av A4
- snabb montering med en skruv M10 x 30 av rostfritt stål
- motsvarar kraven i VDE 0185-305 (IEC 62305)

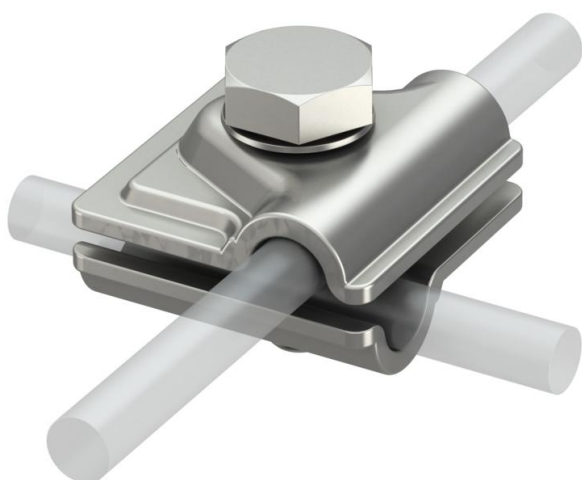

A4

Rostfritt stål 1.4571/1.4404

### Huvuddata

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer            | 5311404                      |
| Beteckning 1             | Kopplingsklämma rund/rund    |
| Beteckning 2             | Vario                        |
| Tillverkare:             | OBO                          |
| Dimension                | 40x40mm                      |
| Material                 | Rostfritt stål 1.4571/1.4404 |
| Minsta förpackningsenhet | 10                           |
| Förpackningsenhet        | Styck                        |
| Vikt                     | 9,5 kg                       |
| Viktenhet                | kg/100 par                   |


# Tekniskt datablad

## Anslutningsklämma (Vario) A4


Artikelnummer: 5311404



### Mått



|        |       |
|--------|-------|
| Längd  | 40 mm |
| Mått A | 40 mm |

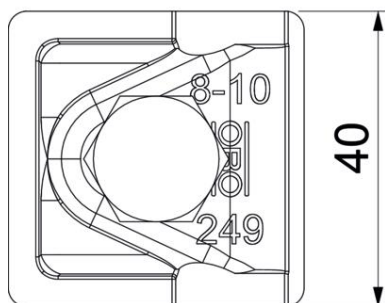

### Teknisk data

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Anslutning                              | Rundledare                 |
| Användning TBS                          | Anslutning                 |
| Typ av fästskruv                        | Sexkantsskruv              |
| Typ av förbindning                      | Multianslutningsklämma     |
| Blixtströmtålighet                      | H/100 kA                   |
| Avsedd för förbindning                  | Rundledare Rd 8-10/Rd 8-10 |
| Kortslutningsström<br>(50HZ)(1s;≤300°C) | 1,4 kA                     |
| inpassning                              | Rd 8-10 mm                 |
| Rundledardiameter ledare 1 max.         | 10 mm                      |
| Rundledardiameter ledare 1 min.         | 8 mm                       |
| Rundledardiameter ledare 2 max.         | 10 mm                      |
| Rundledardiameter ledare 2 min.         | 8 mm                       |
| Mellanplatta                            | nej                        |