




- för armerat stål Ø 6-22 mm och flatledare 50 x 4
- monteras med skruvar M10 x 40
- version ...-AS med skruvar M10 x 30
- enkel montering tack vare öppet ovalt hål

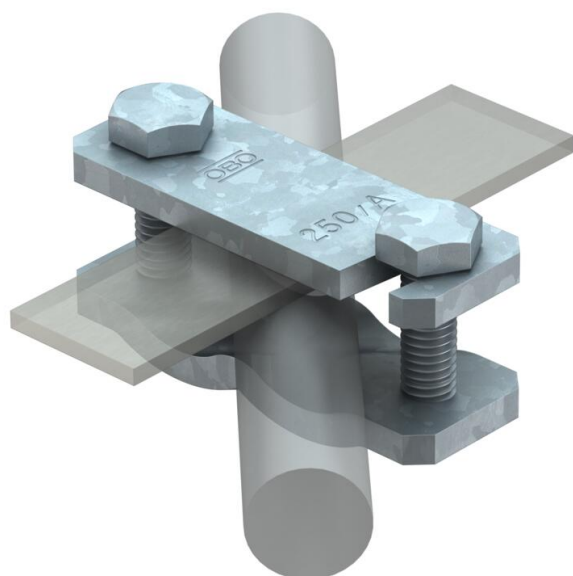

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5313015
Typ	250 A-FT
Beteckning 1	Diagonalklämma
Tillverkare:	OBO
Dimension	88x30x45
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	27,8 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Diagonalklämma för flat och rundledare vfz


Artikelnummer: 5313015



Mått

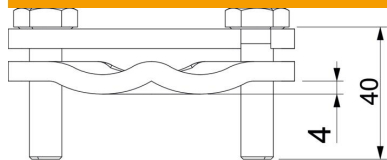

Mått A	30 mm
Mått B	88 mm
Mått L	40 mm

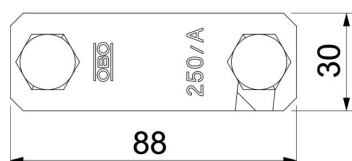

Teknisk data

Typ av fästskruv	Sexkantsskruv
Typ av förbindning	Fastsättning
Blixtströmstålighet	H/100 kA
Flatledarbredd ledare 2 max.	50
Flatledarbredd ledare 2 min.	0
Avsedd för förbindning	övriga
Kortslutningsström (50HZ)(1s;≤300°C)	7,3 kA
inpassning	Rd 6-22/ max. FL50 mm
Rundledardiameter ledare 1 max.	22 mm
Rundledardiameter ledare 1 min.	6 mm
Mellanplatta	nej