




- motsvarar kraven i SS EN 62305-3 (IEC/EN 62305-3)
- inpassning: Rd 8-10 x Rd 8-10/FL 30
- med mellanplatta
- monteras med 4 sexkantsskruvar M8 x 25 och 4 sexkantsmuttrar M8 (F)

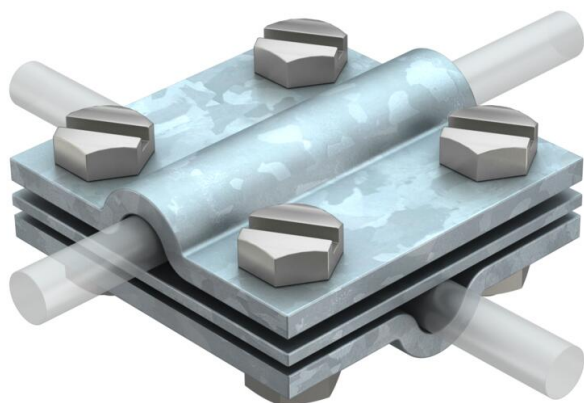

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5312310
Typ	252 8-10 FT
Beteckning 1	Korsklämma
Tillverkare:	OBO
Dimension	8-10mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	30,42 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vaggan till grunden	0,6263 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Korsklämma med mellanplatta för Rd 8–10 mm FT


Artikelnummer: 5312310



Mått



Mått A	60 mm
Mått B	60 mm



Teknisk data

Typ av fästskruv	Sexkantsskruv
Typ av förbindning	Korsförbindning
Blixtströmtålighet	H/100 kA
Avsedd för förbindning inpassning	Rundledare Rd 8-10/Rd 8-10
Mellanplatta	ja