

Tekniskt datablad

Quick-hållare, flamhärdig, vit

Artikelnummer: 2149357



Flamhärdig utanpåliggande klämma för metriska stålrör, lätta och tunga isolerrör och Quick-Pipe-kabelrör. För universell fastsättning på väggar och tak inomhus eller skyddat utomhus. Med långt hål för inriktning från sidan vid montering med träskruv eller spikplugg. Verktygsfri rörmontering. Kan sammankopplas med OBO-hållarna Multi-Quick och starQuick. Storlek M16–M32, kan skruvas fast på gänga M6. Fästavstånd 50–60 cm, max. utdragsvärde F vid 20 °C rumstemperatur: se tabell.



PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	2149357
Typ	2955 F M20 RW
Beteckning 1	Quick-hållare
Beteckning 2	flamhärdig
Tillverkare:	OBO
Dimension	M20
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,325 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Quick-hållare, flamhärdig, vit

Artikelnummer: 2149357



Mått

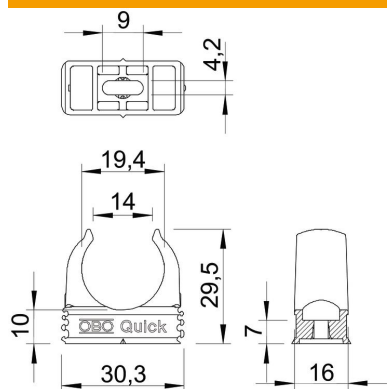

Mått A	30,3 mm
Mått B	16 mm
Mått C	14 mm
Mått D	19,4 mm
Mått e	9 mm
Mått F	4,2 mm
Mått H	10 mm
Mått H	29,5 mm

Teknisk data

Stapelbar	ja
Antal kablar/rör	1
Utdragningsvärde	75 N
fastsättningstyp	Skruvhål
Brandsäkert	enligt VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolltemperatur 750°C
Stängd	nej
Halogenfri	ja
Med insats	nej
Nominell dimension/text	M20
Montage hållare	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spännvidd D max.	20 mm
Spännvidd D min.	20 mm
UV-beständig	nej