

Tekniskt datablad

Quick-hållare, flamhärdig, vit

Artikelnummer: 2149363



Flamhärdig utanpåliggande klämma för metriska stålrör, lätta och tunga isolerrör och Quick-Pipe-kabelrör. För universell fastsättning på väggar och tak inomhus eller skyddat utomhus. Med långt hål för inriktning från sidan vid montering med träskruv eller spikplugg. Verktygsfri rörmontering. Kan sammankopplas med OBO-hållarna Multi-Quick och starQuick. Storlek M16–M32, kan skruvas fast på gänga M6. Fästavstånd 50–60 cm, max. utdragsvärde F vid 20 °C rumstemperatur: se tabell.



PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	2149363
Typ	2955 F M25 RW
Beteckning 1	Quick-hållare
Beteckning 2	flamhärdig
Tillverkare:	OBO
Dimension	M25
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,43 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Quick-hållare, flamhärdig, vit

Artikelnummer: 2149363



Mått

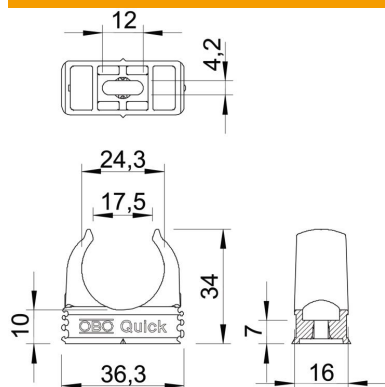

Mått A	36,3 mm
Mått B	16 mm
Mått C	17,5 mm
Mått D	24,3 mm
Mått e	12 mm
Mått F	4,2 mm
Mått H	10 mm
Mått H	34 mm

Teknisk data

Stapelbar	ja
Antal kablar/rör	1
Utdragningsvärde	90 N
fastsättningstyp	Skruvhål
Brandsäkert	enligt VDE 0471/DIN 695 del 2-1, kontrolltemperatur 750°C
Stängd	nej
Halogenfri	ja
Med insats	nej
Nominell dimension/text	M25
Montage hållare	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Spännvidd D max.	25 mm
Spännvidd D min.	25 mm
UV-beständig	nej