



Utanpåliggande klämma för metriska rör stålrör, lätta och tunga isolerrör och Quick-Pipe-kabelrör. För universell fastsättning på väggar och tak inomhus eller skyddat utomhus. Med långt hål för inriktning från sidan vid montering med träskruv eller spikplugg. Verktygsfri rörmontering. Kan sammankopplas med OBO-hållarna Multi-Quick och starQuick. Storlek M16–M32, kan skruvas fast på gänga M6. Fästavstånd 50–60 cm, max. utdragsvärde F vid 20 °C rumstemperatur: se tabell.



**PP** Polypropen

#### Huvuddata

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Artikelnummer            | 2149583             |
| Typ                      | 2955 M63 SW         |
| Beteckning 1             | Quick-hållare       |
| Tillverkare:             | OBO                 |
| Dimension                | M63                 |
| Färg                     | djupsvart; RAL 9005 |
| Material                 | Polypropen          |
| Minsta förpackningsenhet | 20                  |
| Förpackningsenhet        | Styck               |
| Vikt                     | 2,203 kg            |
| Viktenhet                | kg/100 par          |


# Tekniskt datablad

## Quick-hållare, svart

Artikelnummer: 2149583



### Mått

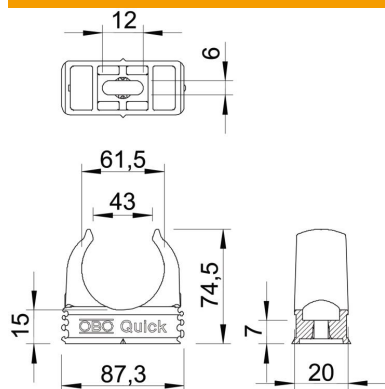

|        |         |
|--------|---------|
| Mått A | 87,3 mm |
| Mått B | 20 mm   |
| Mått C | 43 mm   |
| Mått D | 61,5 mm |
| Mått e | 12 mm   |
| Mått F | 6 mm    |
| Mått H | 15 mm   |
| Mått H | 74,5 mm |

### Teknisk data

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Stapelbar               | ja                                           |
| Antal kablar/rör        | 1                                            |
| Utdragningsvärde        | 175 N                                        |
| fastsättningstyp        | Skruvhål                                     |
| Stängd                  | nej                                          |
| Halogenfri              | ja                                           |
| Med insats              | nej                                          |
| Nominell dimension/text | M63                                          |
| Montage hållare         | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar |
| UV-beständig            | nej                                          |