



Formdel för elinstallationsrör av plast för skapande av 90-gradersböjar. Passar för Quick-Pipe-rör eller flexirör. Öppnas och stängs utan verktyg. Kan användas i temperaturer från -25 °C till +60 °C.



PP Polypropen

Huvuddata

Artikelnummer	2154062
Typ	3000 BMS M16 RW
Beteckning 1	Quick-Pipe-böj 90°
Tillverkare:	OBO
Dimension	M16
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polypropen
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	0,592 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0295 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Quick-Pipe-böj 90°, vit

Artikelnummer: 2154062



Mått

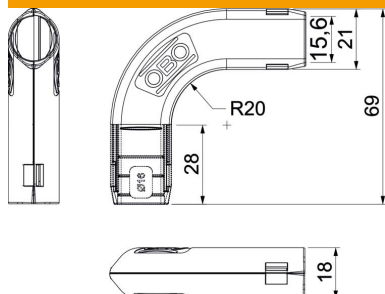

Mått B	21,4 mm
Mått d	15,6 mm
Mått L	69 mm
Mått L1	28 mm
Mått R	20 mm

Teknisk data

Utförande	Plug-in
Flexibel	nej
Halogenfri	ja
Med inspektionslucka och lock	nej
Med muff	nej
Yta, borstad	nej
Yta, polerad	nej
Temperaturanvändningsområde max.	60 °C
Temperaturanvändningsområde min.	0 °C
Böjens vinkel	90 °
Tvådelad	ja