


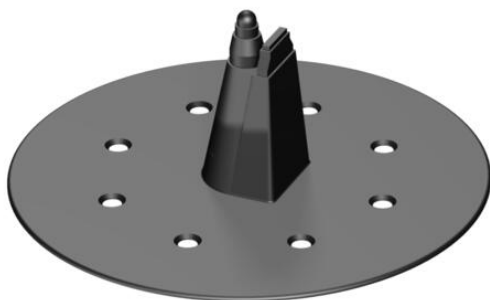


- för rundledare 8-10 mm, uppfångarstång 16 mm
- flatledare 20 mm / 30 mm
- färg: svart, UV-tålig
- för genomföring och tätning av tak

PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	5201101
Beteckning 1	Takgenomföring
Beteckning 2	för rund- och flatledare
Tillverkare:	OBO
Dimension	250x250x100
Färg	svart
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	5
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	14,4 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

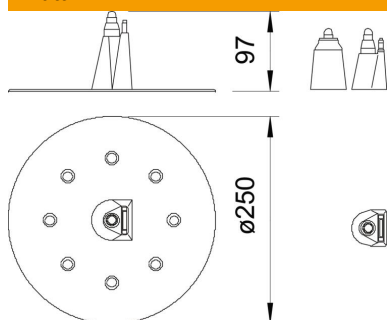

Längd	250 mm
Bredd	250 mm
Höjd	97 mm

Tekniskt datablad

Takgenomföring

Artikelnummer: 5201101



Teknisk data

Typ av tillbehör
inpassning

Genomföring tak-, vägg- och fundament
Rd 8-16/ FL20 u. FL30 mm