



- Flänstjocklek upp till 12 resp. 10–20 mm
- Med förmonterad fix-kontakt-klämskruvar 5000
- 2 sexkantsskruvar M8x20, skruvar i varmförzinkat stål
- Klämkroppar i aducergods, varmförzinkat
- Rundledare installeras lodrätt eller tvärs med konstruktionen
- Motsvarar kraven enligt SS-EN 62305



SG

Stålgjutgods

FT

varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5304504
Beteckning 1	Falsklämma
Beteckning 2	Fix-kontakt
Tillverkare:	OBO
Dimension	20mm
Material	Stålgjutgods
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	30,6 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,532 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Fals- och konstruktionsklämma 10–20 mm

Artikelnummer: 5304504



Mått

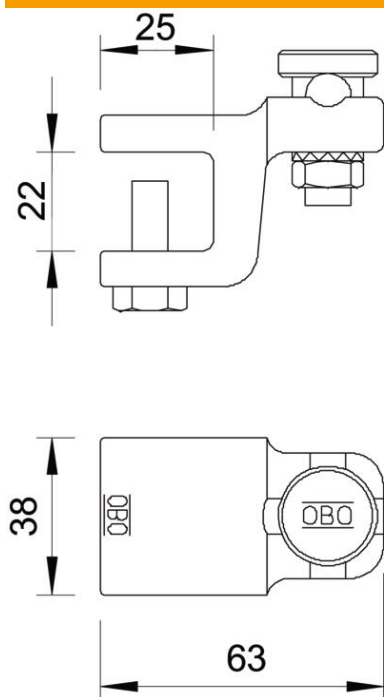

Mått L	63 mm
Mått t	25 mm

Teknisk data

Typ av fästskruv	Skruv med hissklämma
Typ av förbindning	Klämförbindning
Blixtströmstålighet	N/50 kA
Avsedd för förbindning	övriga
inpassning	Rd 8-10 mm
Mellanplatta	nej
Klämområde max.	20 mm
Klämområde min.	10 mm