

Tekniskt datablad

Flatledare, förzinkat stål, för mark och fundament

Artikelnummer: 5019344



- kan användas som avledare och jordledare enligt DIN EN 62561-2
- uppfyller kraven enligt IEC 62305
- zinkbeläggning: $\geq 500 \text{ g / m}^2$ (cirka $70 \mu\text{m}$ i medelvärde)
- för åskskydd, jordsystem och utjämning av ringpotential



St Stål
FT varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5019344
Beteckning 1	Flatledare
Beteckning 2	50kg rulle
Tillverkare:	OBO
Dimension	30x3mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	71
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	70,65 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Flatledare, förzinkat stål, för mark och fundament

Artikelnummer: 5019344



Mått

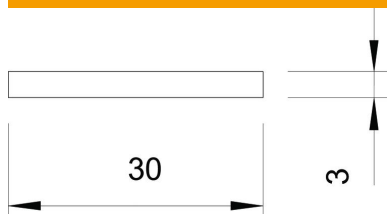

Bredd	30 mm
Höjd	3 mm
Mått B	30 mm
Mått H	3 mm

Teknisk data

Normalring (ca kg)	50
Normalring (ca m)	71
Length tolerance $\pm$	5 %
Tvårsnitt	90 mm ²