

Tekniskt datablad

Flatledare, förzinkat stål, för mark och fundament

Artikelnummer: 5019345



- kan användas som avledare och jordledare enligt DIN EN 62561-2
- uppfyller kraven enligt IEC 62305
- zinkbeläggning: $\geq 500 \text{ g / m}^2$ (cirka $70 \text{ }\mu\text{m}$ i medelvärde)
- för åskskydd, jordsystem och utjämning av ringpotential



St Stål
FT varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5019345
Typ	5052 DIN 30X3.5
Beteckning 1	Flatledare
Beteckning 2	25kg rulle
Tillverkare:	OBO
Dimension	30x3,5mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	30
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	84 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Flatledare, förzinkat stål, för mark och fundament

Artikelnummer: 5019345



Mått

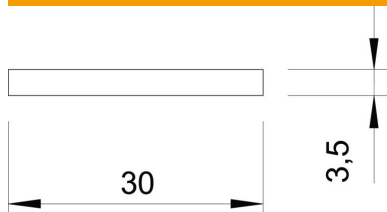

Bredd	30 mm
Höjd	3,5 mm
Mått B	30 mm
Mått H	3,5 mm

Teknisk data

Normalring (ca kg)	25
Normalring (ca m)	30
Length tolerance $\pm$	5 %
Tvårsnitt	105 mm ²