

# Tekniskt datablad

Straps, svarta, UV- och väderbeständiga

Artikelnummer: 2331924



Straps används för att snabbt och enkelt fästa eller bunta kablar och rör i kabelstegar eller andra monteringskonstruktioner.




PA Polyamid

## Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 2331924                               |
| Typ                                                  | 565 7.6x380 SWUV                      |
| Beteckning 1                                         | Buntband                              |
| Beteckning 2                                         | UV-beständig                          |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 7,6x380mm                             |
| Färg                                                 | svart                                 |
| Material                                             | Polyamid                              |
| Minsta förpackningsenhet                             | 100                                   |
| Förpackningsenhet                                    | Styck                                 |
| Vikt                                                 | 0,533 kg                              |
| Viktenhet                                            | kg/100 par                            |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,0207 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |

## Mått

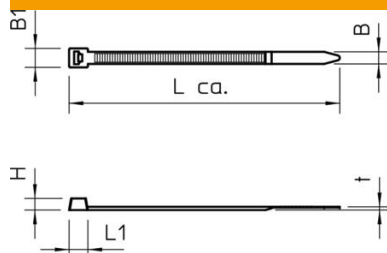

|        |        |
|--------|--------|
| Längd  | 380 mm |
| Bredd  | 7,6 mm |
| Höjd   | 2 mm   |
| Mått B | 7,6 mm |
| Mått L | 380 mm |
| Mått t | 1,8 mm |

# Tekniskt datablad

Straps, svarta, UV- och väderbeständiga

Artikelnummer: 2331924



## Teknisk data

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Utförande                        | med utvändiga kuggar |
| Bandförslutning                  | Plastunga/näsa       |
| fastsättningstyp                 | utan                 |
| Textyta                          | utan                 |
| Halogenfri                       | ja                   |
| Löstagbar förslutning            | nej                  |
| max. Knippesdiameter             | 105 mm               |
| MIL-godkännande                  | nej                  |
| Monteringstemperatur max.        | 90 °C                |
| Monteringstemperatur min.        | -30 °C               |
| Reflekterande                    | nej                  |
| Temperaturanvändningsområde max. | 90 °C                |
| Temperaturanvändningsområde min. | -30 °C               |
| transparent                      | nej                  |
| UL-godkännande                   | ja                   |
| UV-beständig                     | ja                   |
| VG-godkännande                   | nej                  |
| Draghållfasthet                  | 530 N                |