




Frontmonterad apparatdosa för uttagssystem vid montering av två eller flera jordade uttag. Med delbar och vid behov även borttagbar underdel för snabb ledningsanslutning, med ledningsöppningar för en ledningsdiameter på upp till 14 mm. Halogenfritt utförande
Vertikala fästslitsar 60 mm.

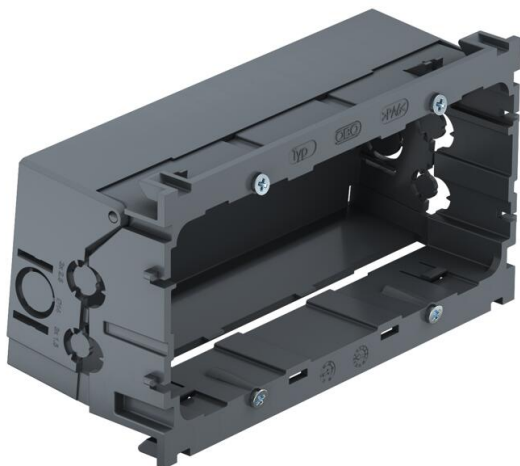

PA Polyamid

Huvuddata

Artikelnummer	6288608
Typ	71GD7-2
Beteckning 1	Inbyggnadsdosa
Beteckning 2	2-fack
Tillverkare:	OBO
Dimension	51x76x142
Färg	järngrå; RAL 7011
Material	Polyamid
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	8,2 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3849 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Apparatdosa 71GD7-2, 2-vägs

Artikelnummer: 6288608



Mått

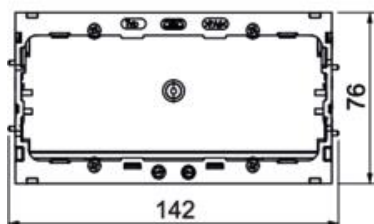

Längd	142 mm
Bredd	76 mm
Höjd	51 mm

Teknisk data

antal enheter	2
Utförande	sluten
Fästhål	övriga
Halogenfri	ja
med anslutningsutrymme	ja
Montage dosa	Front
Montage apparater	skruvar
dragavlastningsmöjlighet	ja