



- För rör med Ø 1/4 - 2 tum
- Anslutningsmöjligheter: ledningar upp till 35 mm² eller rundledare upp till Ø 6 mm
- Med oförflorbar klämlist, 2 cylinderskruvar M6 x 16 och 1 sexkantsskruv M6 x 16 i stål, galvaniskt förzinkade, hylsöverdel och underdel i zinktryckgods

Zn	Zinkgjutgods
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	5050197
Typ	950 Z 2
Beteckning 1	Jordningsklämma
Beteckning 2	för rundledare
Tillverkare:	OBO
Dimension	2"
Material	Zinkgjutgods
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	12,15 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,5049 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Rörklämma typ 950

Artikelnummer: 5050197



Mått

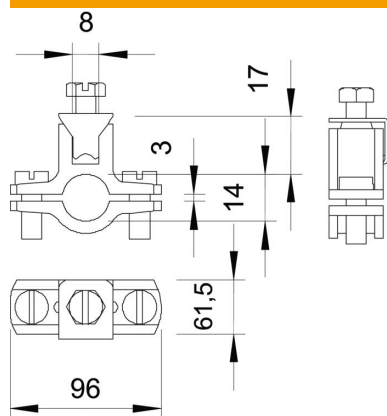

Mått A	96 mm
Mått D	61,5 mm
Mått X	3 mm

Teknisk data

Antal ledare	1
Tvårsnitt på anslutningskablar max.	35 mm ²
Tvårsnitt på anslutningskablar min.	0 mm ²
Spännvidd D	2
Spännvidd D max.	61,5 mm
Spännvidd D min.	58,5 mm