



Hållare för montering av rör och kablar på väggar, tak och golv. Med självlåsande överdel. Infästning via ansats med innergånga. Ytor G och FT från hållarstorlek 20 lämpliga för montering med spik- eller bultpistol.

Godkänd för funktionsgaranti enligt DIN 4102 Del 12, funktionsunderhållsklasserna E 30 till E 90.



**A2** Rostfritt stål 1.4301

#### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 1362638                               |
| Typ                                                  | ASG 732 25 A2                         |
| Beteckning 1                                         | Avståndsklammer                       |
| Beteckning 2                                         | med gängad anslutning M6              |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 20-25mm                               |
| Material                                             | Rostfritt stål 1.4301                 |
| Minsta förpackningsenhet                             | 25                                    |
| Förpackningsenhet                                    | Styck                                 |
| Vikt                                                 | 2,361 kg                              |
| Viktenhet                                            | kg/100 par                            |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,1982 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Avståndsklammer 732 A2

Artikelnummer: 1362638



### Mått

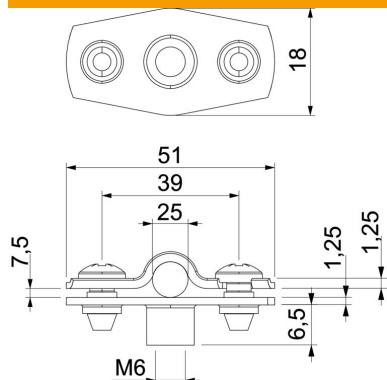

|              |        |
|--------------|--------|
| Mått A       | 51 mm  |
| Mått B       | 39 mm  |
| Mått b       | 18 mm  |
| Mått D       | 25 mm  |
| Mått d max.  | 25 mm  |
| Mått D min.  | 20 mm  |
| Mått H1      | 12 mm  |
| Mått t1 (mm) | 1,25   |
| Mått t2 (mm) | 1,25   |
| Mått x       | 7,5 mm |

### Teknisk data

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Avstånd till vägg            | ja      |
| Antal kablar/rör             | 1       |
| Utförande för diameter       | sluten  |
| Avsedd för brandskyddsområde | ja      |
| Halogenfri                   | ja      |
| Plastbeklädd                 | nej     |
| Materialtjocklek             | 1,25 mm |
| Spännvidd D max.             | 25 mm   |
| Spännvidd D min.             | 20 mm   |
| UV-beständig                 | ja      |