



Hållare för montering av rör och kablar på väggar, tak och golv. Med självlåsande överdel. Infästning via ansats med innergånga. Ytor G och FT från hållarstorlek 20 lämpliga för montering med spik- eller bultpistol.

Godkänd för funktionsgaranti enligt DIN 4102 Del 12, funktionsunderhållsklasserna E 30 till E 90.



A2 Rostfritt stål 1.4301

Huvuddata

Artikelnummer	1362646
Typ	ASG 732 53 A2
Beteckning 1	Avståndsklammer
Beteckning 2	med gängad anslutning M6
Tillverkare:	OBO
Dimension	44-53mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	20
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	4,781 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3732 kg CO ₂ e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Avståndsklammer 732 A2

Artikelnummer: 1362646



Mått

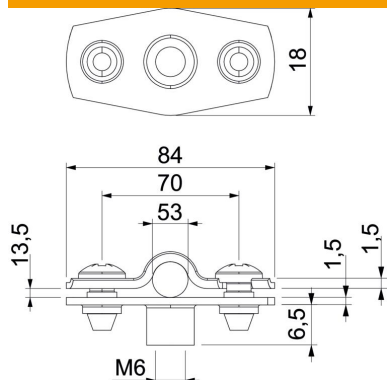

Mått A	84 mm
Mått B	70 mm
Mått b	18 mm
Mått D	53 mm
Mått d max.	53 mm
Mått D min.	44 mm
Mått H1	12 mm
Mått t1 (mm)	1,5
Mått t2 (mm)	1,5
Mått x	13,5 mm

Teknisk data

Avstånd till vägg	ja
Antal kablar/rör	1
Utförande	sluten
för diameter	44 - 53
Avsedd för brandskyddsområde	ja
Halogenfri	ja
Plastbeklädd	nej
Materialtjocklek	1,5 mm
Spännvidd D max.	53 mm
Spännvidd D min.	44 mm
UV-beständig	ja