

Hållare för montering av rör och kablar på väggar, tak och golv. Med självlåsande överdel. Infästning via ansats med innergånga.

Godkänd för funktionsgaranti enligt DIN 4102 Del 12, funktionsunderhållsklasserna E 30 till E 90.



**A4** Specialstål, rostfritt 1.4571

#### Huvuddata

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                        | 1362458                               |
| Typ                                                  | ASG 732 8 A4                          |
| Beteckning 1                                         | Avståndsklammer                       |
| Beteckning 2                                         | med gängad anslutning M6              |
| Tillverkare:                                         | OBO                                   |
| Dimension                                            | 7-8mm                                 |
| Material                                             | Rostfritt stål 1.4571                 |
| Minsta förpackningsenhet                             | 25                                    |
| Förpackningsenhet                                    | Styck                                 |
| Vikt                                                 | 1,582 kg                              |
| Viktenhet                                            | kg/100 par                            |
| CO <sub>2</sub> -avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,1397 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Avståndsklammer 732 A4

Artikelnummer: 1362458



### Mått

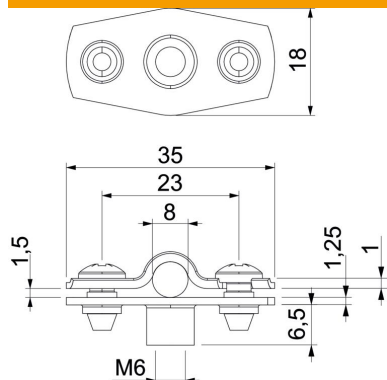

|              |        |
|--------------|--------|
| Mått A       | 35 mm  |
| Mått B       | 23 mm  |
| Mått b       | 18 mm  |
| Mått D       | 8 mm   |
| Mått d max.  | 8 mm   |
| Mått D min.  | 7 mm   |
| Mått H1      | 12 mm  |
| Mått t1 (mm) | 1      |
| Mått t2 (mm) | 1,25   |
| Mått x       | 1,5 mm |

### Teknisk data

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Avstånd till vägg            | ja             |
| Antal kablar/rör             | 1              |
| Utförande                    | sluten         |
| fastsättningstyp             | Gånganslutning |
| för diameter                 | 7 - 8          |
| Avsedd för brandskyddsområde | ja             |
| Halogenfri                   | ja             |
| Plastbeklädd                 | nej            |
| Materialtjocklek             | 1,25 mm        |
| Spännvidd D max.             | 8 mm           |
| Spännvidd D min.             | 7 mm           |
| UV-beständig                 | ja             |