

# Tekniskt datablad

## Avståndsklammer 733 G

Artikelnummer: 1362756



Hållare för montering av rör och kablar på väggar, tak och golv. Med självlåsande överdel. Fastsättning via avlångt hål.

Godkänd för funktionsgaranti enligt DIN 4102 Del 12, funktionsunderhållsklasserna E 30 till E 90.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Stål                     |
| G  | galvaniskt förzinkad EFZ |

### Huvuddata

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 1362756                               |
| Typ                                     | ASL 733 12 G                          |
| Beteckning 1                            | Avståndsklammer                       |
| Beteckning 2                            | med långt hål                         |
| Tillverkare:                            | OBO                                   |
| Dimension                               | 10-12mm                               |
| Material                                | Stål                                  |
| Yta                                     | galvaniskt förzinkad EFZ              |
| Ytstandard                              | EN ISO 19598 / EN ISO 4042            |
| Minsta förpackningsenhet                | 25                                    |
| Förpackningsenhet                       | Styck                                 |
| Vikt                                    | 1,857 kg                              |
| Viktenhet                               | kg/100 par                            |
| CO-avtryck (GWP) från vaggas till grind | 0,0541 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Avståndsklammer 733 G

Artikelnummer: 1362756



### Mått

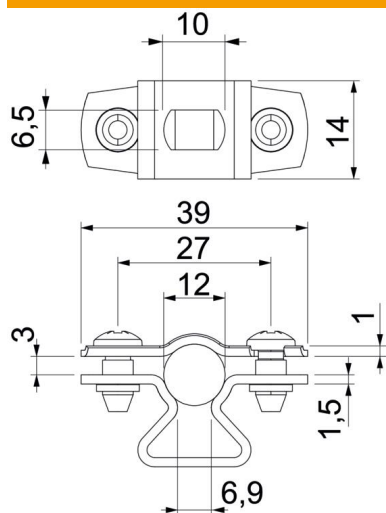

|              |        |
|--------------|--------|
| Mått A       | 39 mm  |
| Mått B       | 27 mm  |
| Mått b       | 14 mm  |
| Mått D       | 12 mm  |
| Mått d max.  | 12 mm  |
| Mått D min.  | 10 mm  |
| Mått L       | 10 mm  |
| Mått s       | 6,9 mm |
| Mått t1 (mm) | 1      |
| Mått t2 (mm) | 1,5    |
| Mått x       | 3 mm   |

### Teknisk data

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Avstånd till vägg            | ja       |
| Antal kablar/rör             | 1        |
| Utförande                    | sluten   |
| fastsättningstyp             | Skruvhål |
| för diameter                 | 10 - 12  |
| Avsedd för brandskyddsområde | nej      |
| Halogenfri                   | ja       |
| Plastbeklädd                 | nej      |
| Materialtjocklek             | 1,5 mm   |
| Spännvidd D max.             | 12 mm    |
| Spännvidd D min.             | 10 mm    |
| UV-beständig                 | ja       |