



Hållare för montering av rör och kablar på väggar, tak och golv. Med självlåsande överdel. Fastsättning via avlångt hål.

Godkänd för funktionsgaranti enligt DIN 4102 Del 12, funktionsunderhållsklasserna E 30 till E 90.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1362712
Typ	ASL 733 17 FT
Beteckning 1	Avståndsklammer
Beteckning 2	med långt hål
Tillverkare:	OBO
Dimension	14-17mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,206 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagg till grind	0,0579 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Avståndsklammer 733 FT

Artikelnummer: 1362712



Mått

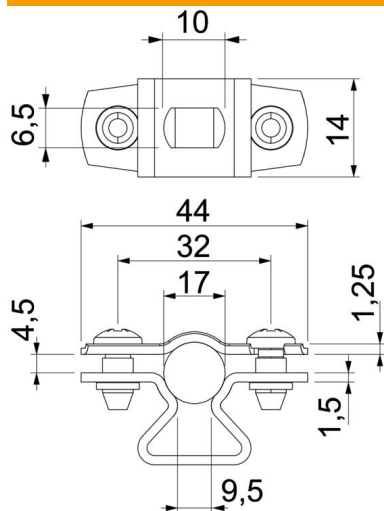

Mått A	44 mm
Mått B	32 mm
Mått b	14 mm
Mått D	17 mm
Mått d max.	17 mm
Mått D min.	14 mm
Mått L	10 mm
Mått s	9,5 mm
Mått t1 (mm)	1,25
Mått t2 (mm)	1,5
Mått x	4,5 mm

Teknisk data

Avstånd till vägg	ja
Antal kablar/rör	1
Utförande	sluten
fastsättningstyp	Skruvhål
för diameter	14 - 17
Avsedd för brandskyddsområde	nej
Halogenfri	ja
Plastbeklädd	nej
Materialtjocklek	1,5 mm
Spännvidd D max.	17 mm
Spännvidd D min.	14 mm
UV-beständig	ja