

Tekniskt datablad

Avståndsklammer 733 G

Artikelnummer: 1362768



Hållare för montering av rör och kablar på väggar, tak och golv. Med självlåsande överdel. Fastsättning via avlångt hål.

Godkänd för funktionsgaranti enligt DIN 4102 Del 12, funktionsunderhållsklasserna E 30 till E 90.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	1362768
Beteckning 1	Avståndsklammer
Beteckning 2	med långt hål
Tillverkare:	OBO
Dimension	20-25mm
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,419 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0727 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Avståndsklammer 733 G

Artikelnummer: 1362768



Mått

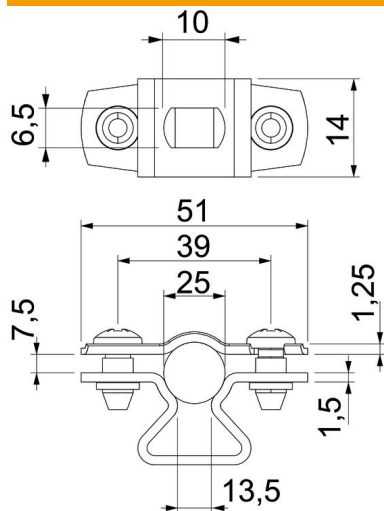

Mått A	51 mm
Mått B	39 mm
Mått b	14 mm
Mått D	25 mm
Mått d max.	25 mm
Mått D min.	20 mm
Mått L	10 mm
Mått s	13,5 mm
Mått t1 (mm)	1,25
Mått t2 (mm)	1,5
Mått x	7,5 mm

Teknisk data

Avstånd till vägg	ja
Antal kablar/rör	1
Utförande	sluten
fastsättningstyp	Skruvhål
för diameter	20 - 25
Avsedd för brandskyddsområde	ja
Halogenfri	ja
Plastbeklädd	nej
Materialtjocklek	1,5 mm
Spännvidd D max.	25 mm
Spännvidd D min.	20 mm
UV-beständig	ja