

# Tekniskt datablad

## Avståndsklammer 733 G

Artikelnummer: 1362772



Hållare för montering av rör och kablar på väggar, tak och golv. Med självlåsande överdel. Fastsättning via avlångt hål.

Godkänd för funktionsgaranti enligt DIN 4102 Del 12, funktionsunderhållsklasserna E 30 till E 90.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Stål                     |
| G  | galvaniskt förzinkad EFZ |

### Huvuddata

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                          | 1362772                    |
| Beteckning 1                           | Avståndsklammer            |
| Beteckning 2                           | med långt hål              |
| Tillverkare:                           | OBO                        |
| Dimension                              | 25-30mm                    |
| Material                               | Stål                       |
| Yta                                    | galvaniskt förzinkad EFZ   |
| Ytstandard                             | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Minsta förpackningsenhet               | 20                         |
| Förpackningsenhet                      | Styck                      |
| Vikt                                   | 3,401 kg                   |
| Viktenhet                              | kg/100 par                 |
| CO-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,1011 kg COe / 1 Styck    |


# Tekniskt datablad

## Avståndsklammer 733 G

Artikelnummer: 1362772



### Mått

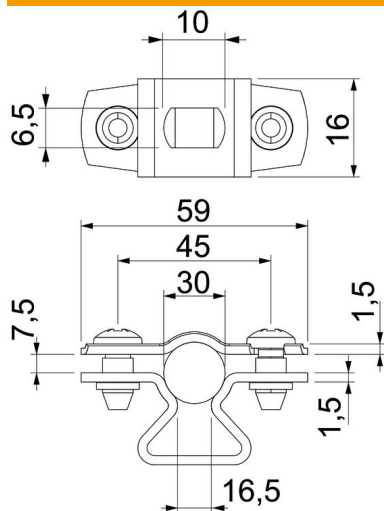

|              |         |
|--------------|---------|
| Mått A       | 59 mm   |
| Mått B       | 45 mm   |
| Mått b       | 16 mm   |
| Mått D       | 30 mm   |
| Mått d max.  | 30 mm   |
| Mått D min.  | 25 mm   |
| Mått L       | 10 mm   |
| Mått s       | 16,5 mm |
| Mått t1 (mm) | 1,5     |
| Mått t2 (mm) | 1,5     |
| Mått x       | 7,5 mm  |

### Teknisk data

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Avstånd till vägg            | ja       |
| Antal kablar/rör             | 1        |
| Utförande                    | sluten   |
| fastsättningstyp             | Skruvhål |
| för diameter                 | 25 - 30  |
| Avsedd för brandskyddsområde | ja       |
| Halogenfri                   | ja       |
| Plastbeklädd                 | nej      |
| Materialtjocklek             | 1,5 mm   |
| Spännvidd D max.             | 30 mm    |
| Spännvidd D min.             | 25 mm    |
| UV-beständig                 | ja       |