




Utvändig förbindning för mekanisk förbindning av kabelstegstycken hos installationsstyperna med kabelstegar för funktionsgaranti enligt DIN 4102 del 12. Inklusive skruvar.  
Komplett med 4 flatrundsruvar av typ FRS/M8 x 16-8.8 FT

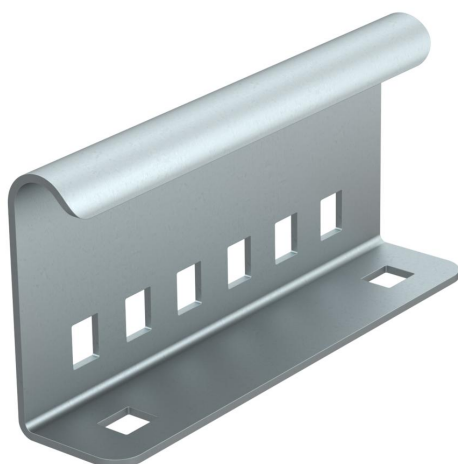

St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

#### Huvuddata

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer            | 6208770                   |
| Beteckning 1             | Utvändig skarv kabelstege |
| Tillverkare:             | OBO                       |
| Dimension                | 135x65x30                 |
| Färg                     | zink                      |
| Material                 | Stål                      |
| Yta                      | sendzimirförzinkad        |
| Ytstandard               | DIN EN 10346              |
| Minsta förpackningsenhet | 10                        |
| Förpackningsenhet        | Styck                     |
| Vikt                     | 23,2 kg                   |
| Viktenhet                | kg/100 par                |


# Tekniskt datablad

## Utvändig förbindning

Artikelnummer: 6208770



### Mått

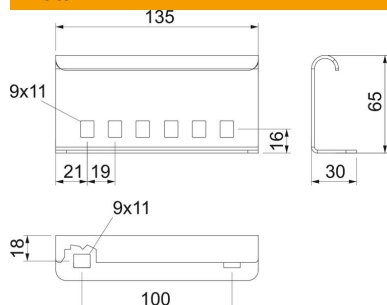

|              |        |
|--------------|--------|
| Längd        | 135 mm |
| Bredd        | 30 mm  |
| Höjd         | 65 mm  |
| Plättjocklek | 2 mm   |

### Teknisk data

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Utförande                                  | Skarvförbindning |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | ja               |
| Avsedd för trädstege                       | nej              |
| Avsedd för kabelstege                      | ja               |
| Lämplig för kabelränna                     | nej              |
| Avsedd för kabelförläggningssystemhöjd     | 65 mm            |
| Länkförbindning horisontell                | nej              |
| Länkförbindning vertikal                   | nej              |
| Rostfritt stål, betat                      | nej              |
| Typ av anslutning                          | Skruvförbindning |
| Utförande med brett spann                  | nej              |