

Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AWG 15 A4

Artikelnummer: 6420648



Lätt vägg- och pendelkonsol med påsvetsad huvudplatta för skruvlös fastsättning av trädstege.
Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsbult genom båda gavlarna på fästet. Använd lämplig distans.



A4	Specialstål, rostfritt 1.4571
2B	polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6420648
Typ	AWG 15 41 A4
Beteckning 1	Vägg- och fästkonsol
Beteckning 2	för trädstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	B410mm
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4571
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	53 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO2-avtryck (GWP) från vagga till grind	3,3392 kg CO2e / 1 Styck


Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AWG 15 A4

Artikelnummer: 6420648



Mått

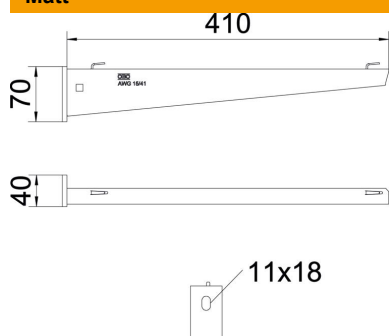


Längd	40 mm
Bredd	410 mm
Höjd	70 mm
Mått A	40 mm
Mått B	410 mm
Mått H	70 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
för bredd max.	300 mm
för bredd min.	300
Håldiameter	11 mm
Rostfritt stål, betat	nej
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning

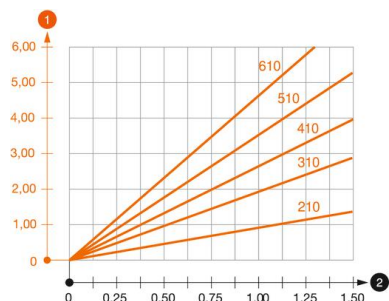

Belastningsdiagram konsol typ AW G 15

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
 - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AW G 15

Väggfäste	Maximal belastning [kN]							
	Konsolbredd [mm]							
Plugg typ	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!