

Väggkonsol i tung konstruktion.

Väggkonsolen kan användas i kombination med självbärande system eller vid stora konsolavstånd för kabelränn- eller kabelstegsystem.



|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>St</b> | Stål          |
| <b>FT</b> | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 6417918           |
| Typ                      | AWSS 51 FT        |
| Beteckning 1             | Väggkonsol        |
| Beteckning 2             | tung konstruktion |
| Tillverkare:             | OBO               |
| Dimension                | B510mm            |
| Färg                     | zink              |
| Material                 | Stål              |
| Yta                      | varmförzinkad     |
| Ytstandard               | DIN EN ISO 1461   |
| Minsta förpackningsenhet | 1                 |
| Förpackningsenhet        | Styck             |
| Vikt                     | 693 kg            |
| Viktenhet                | kg/100 par        |


# Tekniskt datablad

## Vägg- och profilkonsol AWSS FT

Artikelnummer: 6417918



### Mått

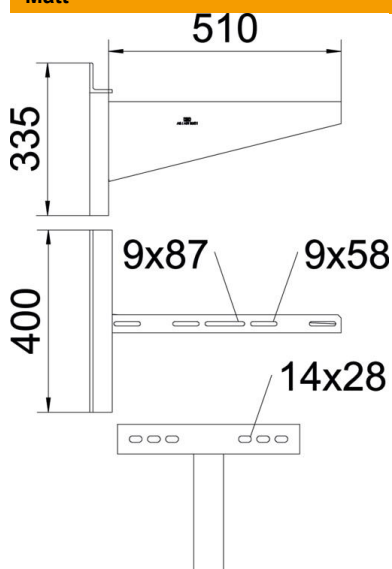

|         |        |
|---------|--------|
| Längd   | 400 mm |
| Bredd   | 510 mm |
| Höjd    | 335 mm |
| Mått A  | 400 mm |
| Mått B  | 510 mm |
| Mått b  | 160 mm |
| Mått b1 | 240 mm |
| Mått b2 | 320 mm |
| Mått H  | 335 mm |

### Teknisk data

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Utförande                                  | Väggkonsol |
| F i kN                                     | 10 kN      |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej        |
| Håldiameter                                | 14 mm      |
| Rostfritt stål, betat                      | nej        |

### Belastningsparametrar plugg för vägg- och profilkonsol AWSS

#### Väggfäste

| Plugg typ       | Maximal belastning [kN] |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Konsolbredd [mm]        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BZ3 12x110/0-35 | 210                     | 310  | 410  | 510  | 610  | 710  | 810  | 910  | 1010 |
|                 | 9,31                    | 10,0 | 9,47 | 8,55 | 7,60 | 5,98 | 5,01 | 4,56 | 3,90 |

Max. belastning F tot. = kabelvikt + kabelränna + konsol. Värdena för bärförmåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. Konsolens bärförmåga (diagram) och monteringsvilkor för DIBt-godkännande (plugg) ska beaktas!

Kontrollen av bredderna 710-1 010 mm gjordes med maximal ledningsvägsbredd (600 mm) och belastning på konsolens spets.