

Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AW 15 A2

Artikelnummer: 6421036



Lätt vägg- och pendelkonsol med fastsvetsat fäste.
Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsskruv genom båda gavlarna.. Använd passande distansstycken!




A2 Rostfritt stål 1.4301

2B polerad

Huvuddata

Artikelnummer	6421036
Typ	AW 15 41 A2
Beteckning 1	Vägg- och fästkonsol
Beteckning 2	med påsvetsat takfäste
Tillverkare:	OBO
Dimension	B410mm
Färg	rostfritt stål
Material	Rostfritt stål 1.4301
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	55 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO ₂ -avtryck (GWP) från vagga till grind	3,3972 kg CO ₂ e / 1 Styck

Mått

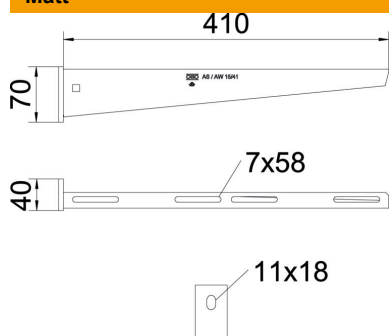


Längd	40 mm
Bredd	410 mm
Höjd	70 mm
Mått A	40 mm
Mått B	410 mm
Mått H	70 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Håldiameter	11 mm
Rostfritt stål, betat	ja
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning

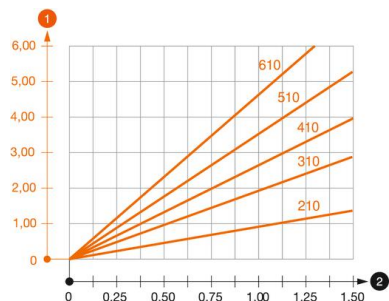

Belastningsdiagram konsol typ AW 15

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
 - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AW 15

Väggfäste	Maximal belastning [kN]					
	Konsolbredd [mm]					
Plugg typ	110	160	210	310	410	510
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!