


Medeltung vägg- och pendelkonsol med fastsvetsat fäste.  
Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsskruv genom båda gavlarna. Använd passande distansstycken!

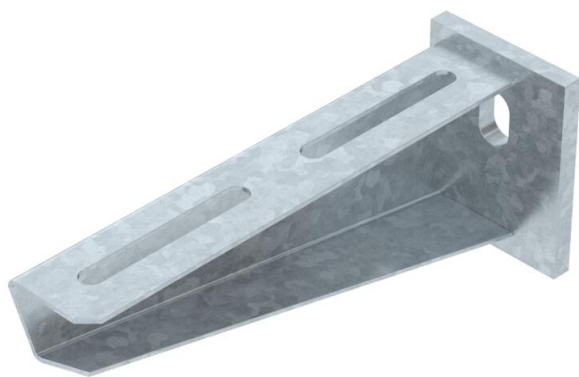

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>St</b> | Stål          |
| <b>FT</b> | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 6419712                |
| Typ                      | AW 30 16 FT            |
| Beteckning 1             | Vägg- och fästkonsol   |
| Beteckning 2             | med påsvetsat takfäste |
| Tillverkare:             | OBO                    |
| Dimension                | B160mm                 |
| Färg                     | zink                   |
| Material                 | Stål                   |
| Yta                      | varmförzinkad          |
| Ytstandard               | DIN EN ISO 1461        |
| Minsta förpackningsenhet | 1                      |
| Förpackningsenhet        | Styck                  |
| Vikt                     | 33 kg                  |
| Viktenhet                | kg/100 par             |


# Tekniskt datablad

## Vägg- och pendelkonsol AW 30 vfz (FT)

Artikelnummer: 6419712



### Mått

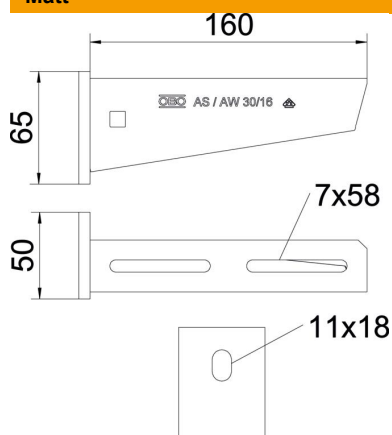


|        |        |
|--------|--------|
| Längd  | 50 mm  |
| Bredd  | 160 mm |
| Höjd   | 65 mm  |
| Mått A | 50 mm  |
| Mått B | 160 mm |
| Mått H | 65 mm  |

### Teknisk data

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Utförande                                  | Vägg- och pendelkonsol |
| EPD-artikel                                | ja                     |
| F i kN                                     | 3 kN                   |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                    |
| Håldiameter                                | 11 mm                  |
| Rostfritt stål, betat                      | nej                    |
| Vinkelområde max.                          | 90 mm                  |
| Vinkelområde min.                          | 90 mm                  |

### Belastning

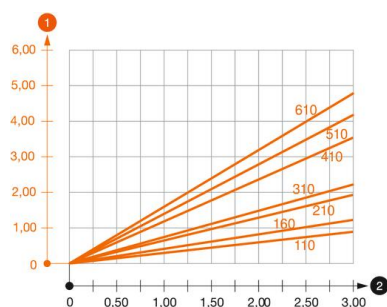

#### Belastningsdiagram


- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
  - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

### Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AW 30

| Väggfäste       | Maximal belastning [kN] |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Konsolbredd [mm]        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pluggtyp        | 110                     | 160  | 210  | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  | 710  |
| BZ3 10x90/0-30  | 3,00                    | 2,10 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BZ3 12x110/0-35 | -                       | -    | 3,00 | 2,71 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 1,98 | 1,51 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### Belastningsvärden för AW 30 på takpendel



| Fäste            | Maximal belastning F totalt i kN |     |     |     |
|------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|
|                  | Konsollängd i mm                 |     |     |     |
|                  | 100                              | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60  | 2,1                              | 1,8 | 1,3 | 1,3 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,8                              | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 5 K/ 20 - 60  | 2,4                              | 2,0 | 1,8 | 2,5 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 2,4                              | 2,0 | 1,4 | 2,5 |