

Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AW 30 vfz (FT)

Artikelnummer: 6419798



Medeltung vägg- och pendelkonsol med fastsvetsat fäste.
Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsskruv genom båda gavlarna. Använd passande distansstycken!



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6419798
Beteckning 1	Vägg- och fästkonsol
Beteckning 2	med påsvetsat takfäste
Tillverkare:	OBO
Dimension	B510mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	129 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vaggas till grind	3,0932 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AW 30 vfz (FT)

Artikelnummer: 6419798



Mått

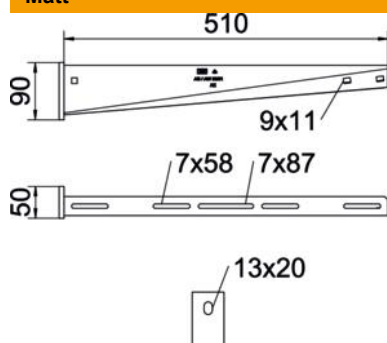


Längd	50 mm
Bredd	510 mm
Höjd	90 mm
Mått A	50 mm
Mått B	510 mm
Mått H	90 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
EPD-artikel	ja
F i kN	3 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Håldiameter	13 mm
Rostfritt stål, betat	nej
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning

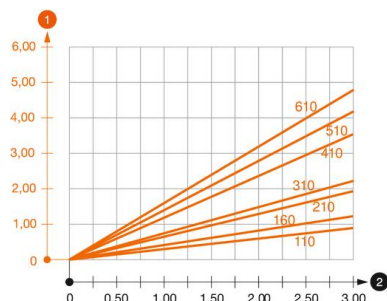

Belastningsdiagram

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
 - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AW 30

Väggfäste	Maximal belastning [kN]								
	Konsolbredd [mm]								
Pluggtyp	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AW 30 vfz (FT)

Artikelnummer: 6419798



Belastningsvärden för AW 30 på takpendel



Fäste	Maximal belastning F totalt i kN			
	Konsollängd i mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5