

Tung väggkonsol med fastsvetsat fäste.
Beställ skruv, mutter och bricka , separat vid fastsättning av kabelrännor och -stegar, i storlek M6 (hålning i konsolen 9 x ...).



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6417795
Typ	AW 80 41 FT
Beteckning 1	Väggkonsol
Beteckning 2	med påsvetsad huvudplatta
Tillverkare:	OBO
Dimension	B410mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	213 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Väggkonsol AW 80 FT

Artikelnummer: 6417795



Mått

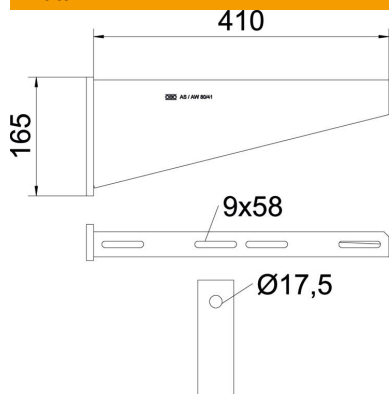


Längd	50 mm
Bredd	410 mm
Höjd	165 mm
Mått A	50 mm
Mått B	410 mm
Mått H	165 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	8 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Håldiameter	17,5 mm
Rostfritt stål, betat	nej
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning

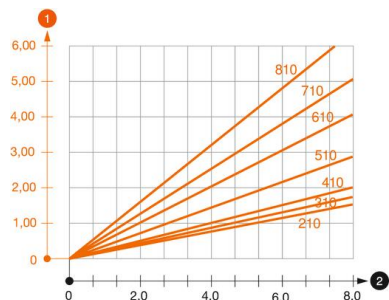

Belastningsdiagram konsol typ AW 80

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
 - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för väggkonsol AW 80

Väggfäste	Maximal belastning [kN]						
	Konsolbredd [mm]						
Pluggtyp	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).